

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - obrubníky


Názov stavby	KSK-C3 SÚ v okresoch SNV, GL a RV - III/3244 Spišská Nová Ves – stavebná JKSO	EČO	
Názov objektu	III/3244 Spišská Nová Ves	Miesto	
Názov časti	N1 - časť obrubníky	IČO	DIČ
Objednávateľ	Košický samosprávny kraj		
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			8.4.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	49 577,43	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		49 577,43	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ		24 20,0 % 49 577,43 DPH	
Dátum a popis		25 % DPH	
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)	
		59 492,92	
		E Prípochty a odpochty	
		27 Dodávky objednávateľa	
		28 Kízavá doložka	
		29 Zvýhodnenie + -	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KANALIZÁCIA V OBLASTI SIV, OL A RV - III/3244 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Objekt: Úprava
III/3244 Spišská Nová Ves
Časť: N1 - časť obrubníky
JKSO:



Objednávateľ: Košický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 8.4.2021

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Časť C - Stavebné práce	49 577,43
	Práce a dodávky HSV	49 577,43
	Zemné práce	14 342,86
	Komunikácie	7 698,07
	Rúrové vedenie	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27 536,50
	Presun hmôt HSV	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>49 577,43</u>



ROZPOČET

Stavba: KSK-C3 SÚ v okresoch SNV, GL a RV - III/3244 Spišská Nová Ves – stavebná úprava
 Objekt: III/3244 Spišská Nová Ves
 Časť: N1 - časť obrubníky
 JKSO:



Objednávateľ: Košický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 8.4.2021

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom N1	Cena jednotková ZoD	Cena jednotková dodatok č.1	Cena celkom N1	
1	3	4	5	6	8	10	11	13	
Časť C - Stavebné práce								49 577,43	
Práce a dodávky HSV								49 577,43	
Zemné práce								14 342,86	
NP		113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , - 0,26000t	m ²	0,000	2,65		0,00	
NP		113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	m ²	0,000	5,58		0,00	
NP		113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	0,000	9,30		0,00	
5		113307224	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m ²		3,72		0,00	
6		113152140	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m ²		1,70		0,00	
7		113153510	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 10000 m ² , pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m ²	335,000	0,79		264,65	
8		113202111	Výrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	965,000	4,47	2,19	2 113,35	
NP		132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	192,168	30,01		5 766,96	
NP		162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopy po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	192,168	3,13		601,49	
NP		171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	192,168	0,65		124,91	
9		181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	960,840	0,74	0,41	393,94	
NP		181301103.S	Rozprestretie omice v rovine , plocha do 500 m ² , hr.do 200 mm	m ²	1 493,400	3,40		5 077,56	
Komunikácie								7 698,07	
10		564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m ²		9,20		0,00	
11		567133823	Podklad z kameniva spevneného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m ²	442,800	11,90		5 269,32	
12		572754111	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m ²		4,04		0,00	
13		573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	335,000	0,29		97,15	
14		577134321	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m ²		8,10		0,00	
15		577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	335,000	6,96		2 331,60	
16		582147111	Kryt cementobetónový s klznými trňami pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 220 mm	m ²		28,87		0,00	
NP		596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	0,000	13,23		0,00	
17		919141111	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla	m		1,76		0,00	
Rúrové vedenie								0,00	
18		899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks		40,41		0,00	
19		899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopov	ks		277,11		0,00	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								27 536,50	
20		914001110	Dočasne dopravné značenie	ks	4,000	2 039,63		8 158,52	
21		915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm biela retroreflexná	m		0,74		0,00	
22		915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar šírky 250 mm biela retroreflexná	m		1,12		0,00	
23		915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m ²		10,75		0,00	
24		915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m		0,35		0,00	
25		915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m ²		2,08		0,00	
26		917461112	Osadenie chodníka obrubníka kamenného stojatého do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	965,000	12,04	8,57	8 270,05	
		Poznámka	Dopočet výmeny obrubníkov v celom rozsahu cesty III/3224						
27		592170002200	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	m		4,04		0,00	
NP		592170002200	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	944,750	4,04		3 816,79	
NP		592170002300	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	90,900	3,34		303,61	
28		919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m		1,14		0,00	
29		919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1 283,400	5,20		6 673,68	
30		919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m ²	ks		40,41		0,00	
31		938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²		0,07		0,00	
32		979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	182,470	1,08		197,07	

ROZPOČET

Stavba: KSK-C3 SÚ v okresoch SNV, GL a RV - III/3244 Spišská Nová Ves – stavebná úprava
Objekt: III/3244 Spišská Nová Ves
Časť: N1 - časť obrubníky
JKSO:



Objednávateľ: Košický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 8.4.2021

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom N1	Cena jednotková ZoD	Cena jednotková dodatok č.1	Cena celkom N1
1	3	4	5	6	8	10	11	13
		Poznámka	<i>Rozoberanie zámkovej dlažby na chodníkoch v križovatkách z dôvodu výmeny cestných obrubníkov v oblúkoch križovatiek 34*0,26</i>					
		Poznámka	<i>Vybúranie asf. krytu na chodníkoch v križovatkách z dôvodu výmeny cestných obrubníkov v oblúkoch križovatiek 30,2 * 0,181</i>					
		Poznámka	<i>Vybúranie asf. krytu na chodníkoch v križovatkách z dôvodu výmeny cestných obrubníkov v oblúkoch križovatiek 25,48 * 0,316</i>					
		Poznámka	<i>Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, 1 609*0,14500t</i>			139,925		
		Poznámka	<i>Frézovanie 335*0,127</i>			42,545		
33		979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	729,880	0,16		116,78
			Presun hmôt HSV					0,00
34		998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t		0,08		0,00
Celkom								49 577,43



KRYCÍ LIST ROZPOČTU - časť križovatka

Názov stavby	KSK-C3 SÚ v okresoch SNV, GL a RV - III/3244 Spišská Nová Ves – stavebná JKSO		
Názov objektu	III/3244 Spišská Nová Ves	EČO	
Názov časti	N2 - úprava križovatky	Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Košický samosprávny kraj		
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			8.4.2021


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	17 678,20	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 678,20	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 20,0 % 17 678,20 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25 % DPH
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)
		21 213,84
		E Prípochty a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa
		0,00
		28 Kízavá doložka
		0,00
		29 Zvýhodnenie + -
		0,00


STRABAG s.r.o.
 Spišská Nová Ves 01/A, 825 18 Bratislava
 Pečiatka


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: N2 - úprava križovatky
Objekt: III/3244 Spišská Nová Ves
Časť: N2 - úprava križovatky
JKSO:



Objednávateľ: Košický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 8.4.2021

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Časť C - Stavebné práce	17 678,20
	Práce a dodávky HSV	17 678,20
	Zemné práce	2 089,37
	Komunikácie	8 632,76
	Rúrové vedenie	365,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 591,07
	<u>Celkom</u>	<u>17 678,20</u>

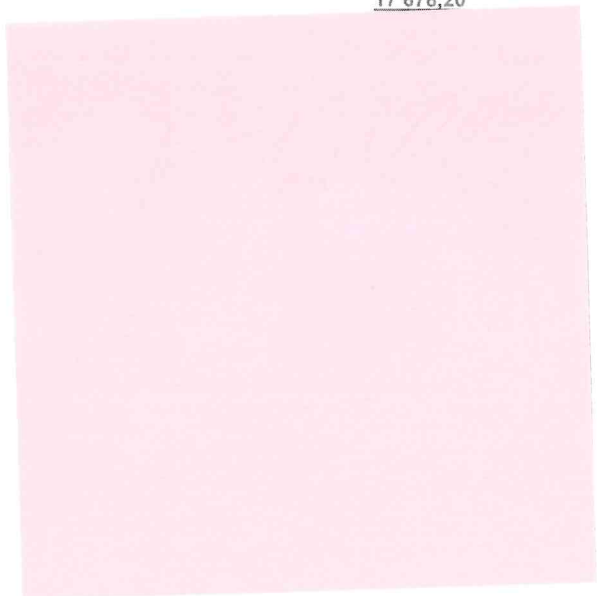

ROZPOČET

Stavba: KSK-C3 SÚ v okresoch SNV, GL a RV - III/3244 Spišská Nová Ves – stavebná úprava
 Objekt: III/3244 Spišská Nová Ves
 Časť: N2 - úprava križovatky
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 8.4.2021

N2 N2

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8	10	12
Časť C - Stavebné práce								17 678,20
Práce a dodávky HSV								17 678,20
Zemné práce								2 089,37
1			113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	62,210	5,58	347,13
2			113307224	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	31,105	3,72	115,71
3			113153510	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	883,200	0,79	697,73
4			113202111	Výrňanie obrúb kamenných, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	142,000	2,19	310,98
5			132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,040	30,01	511,37
6			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,040	4,03	68,67
7			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,040	0,72	12,27
8			181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	62,210	0,41	25,51
Kommunikácie								8 632,76
9			564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm 62,21+142*0,3	m2	104,810	9,20	964,25
10			577134321	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm ostrovček 62,10 + prechod pre chodcov 20	m2	82,210	8,10	665,90
11			577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm 883,20+62,210+20	m2	965,410	6,96	6 719,25
12			599141110	Pružná asfaltová zálievka Poznámka 3*41+38	m	161,000	1,76	283,36
Rúrové vedenie								365,00
13			899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	5,000	40,41	202,05
14			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	81,48	162,95
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								6 591,07
15			567133823	Podklad z kameniva spevneného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	70,340	11,90	837,05
16			917461112	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	142,000	8,57	1 216,94
17			592170002200	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	123,220	4,04	497,81
18			592170002300	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	61,210	3,34	204,44
19			919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	161,000	1,14	183,54
20			919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	142,000	5,20	738,40
21			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	883,200	0,07	61,82
22			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	149,646	1,08	161,62
23			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	598,584	0,16	95,77
24			915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	150,000	0,74	111,00
25			915711412	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	144,000	1,12	161,28
26			915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	175,000	10,75	1 881,25
27			915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	294,000	0,26	76,15
28			915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	175,000	2,08	364,00

Celkom

17 678,20

HMG Postupu výstavby

Stavby na cestách KSK – C3 Stavebné úpravy ciest v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava – III/3244 Spišská Nová Ves – stavebná úprava cesty

príloha č.1


Objekt:

Objednávateľ: Košícký samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Strabag s.r.o.

Dátum: 23.4.2021

		Popis						Dodatok
		1	2	3	4	5	6	č.1
		30	60	90	120	150	180	23 dní
	1 mesiac = 30 dní							
	Dielo A - Projektové práce							
	Dielo B - Inžinierska činnosť							
	Dielo C - Stavebné práce							
HSV	Stavby na cestách KSK – C3 Stavebné úpravy ciest v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava – III/3244 Spišská Nová Ves – stavebná úprava cesty							
1	Zemné práce							
2	Komunikácie							
3	Rúrové vedenie							
4	ostatné konštrukcie a práce - búranie							
5	Presun hmôt HSV							

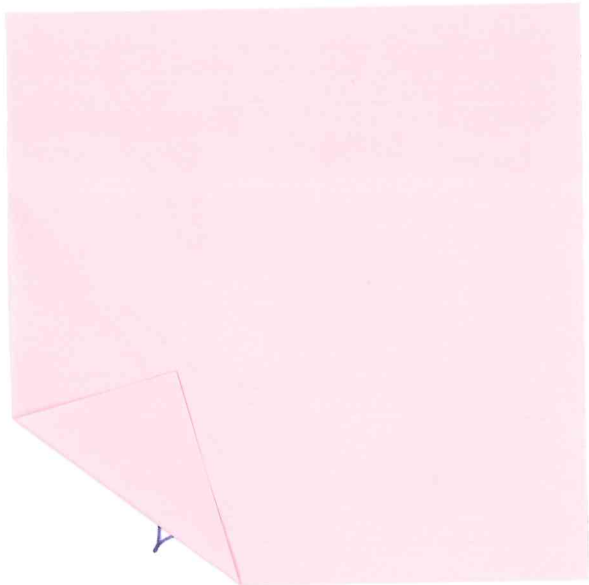

Rozpis ceny časti diela „C“ podľa stavebných oddielov

Stavba: Stavby na cestách KSK, C3 stavebné úpravy ciest v okresoch SNV, GL, RV

Objekt: III/3244 Spišská Nová Ves - stavebná úprava cesty

Časť:

JKSO:

príloha č.2

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Dátum: 23.4.2021

	Popis 1	Cena celkom 2
	Zemné práce	16 432,23 €
	Komunikácie	16 330,83 €
	Rúrové vedenie	365,00 €
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	34 127,57 €
	Presun hmôt HSV	0,00 €
	Celkom	67 255,63 €

Celkom s DPH

80 706,76 €

