

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Stavebné opravy hyg.zariadenia 4.p.	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Komenského 44, Košice
Objednávateľ	SPŠE, Komenského 44, Košice	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Ing.Štefan Uhrňák - USK - Stavebná firma		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	29.06.2019


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Eur

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	58,00	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	3 949,82	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	3 048,38	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	2 661,91	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	583,69				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		10 301,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 20 %
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (ř. 23-24)
Zhotoviteľ		12 362,16
Dátum	Pečiatka	E Prípochy a odpočty
		26 Dodávky objednávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -



ROZPOČET

Stavba: Stavebné opravy hyg.zariadenia 4.p.
 Objednávateľ: SPŠE, Komenského 44, Košice
 Zhotoviteľ: Ing.Štefan Uhriňák - USK - Stavebná firma

Spracoval :

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 4 007,82 3,699

3 Zvislé a kompletne konstrukcie 2 476,62 0,348

1	342272102	Zamurovanie z priečkových Ytong hr.100mm	m2	4,420	14,62	64,62	0,336
2	342901100	D+M cloniaca stena medzi pisoármi	ks	4,000	103,00	412,00	0,005
3	342901112	D+M drevotriekových kabín do WC	ks	5,000	370,00	1 850,00	0,008
4	342901111	D+M dreveného truhlíka 250x80mm hr.20mm	kom pl	1,000	150,00	150,00	0,001

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 052,67 3,332

5	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	59,607	2,80	166,90	0,117
6	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien penetrácia	m2	49,668	1,74	86,42	0,015
7	612465138	Vnútorná omietka stien jemná	m2	21,411	5,60	119,90	0,128
8	612465112	Povrchová úprava stím - stierkovanie	m2	49,668	3,75	186,25	0,497
9	615981132	Obklad vnútorných stien tvrdý polyst. hr. 50 mm	m2	21,411	11,30	241,94	0,180
10	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	2,000	8,30	16,60	0,038
11	5533190500	Zárubňa oceľová CGU 80x197x6cm p	kus	2,000	29,00	58,00	0,018
12	632451023	Vyrovnávací poter hr 20 mm	m2	23,700	7,45	176,56	2,338

9 Ostatné konstrukcie a práce-búranie 436,21 0,018

13	962031135	Búranie priečok z tvármi hr. do150 mm	m2	4,420	1,98	8,75	0,003
14	962084121	Búranie WC kabín	m2	17,700	2,73	48,32	0,012
15	965043320	Búranie bet.podkladu	m3	0,110	175,00	19,25	0,000
16	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	23,700	2,10	49,77	0,000
17	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	61,374	1,66	101,88	0,000
18	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,826	16,00	45,22	0,000
19	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,826	9,90	27,98	0,000
20	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28,260	0,75	21,19	0,000
21	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,826	7,00	19,78	0,000
22	979131414	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej suty na vymedz.skládkach	t	2,826	13,61	38,46	0,000
23	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	23,700	1,98	46,93	0,001
24	968062455	Vybúranie kovových dverových zárubní	m2	2,000	4,34	8,68	0,002

99 Presun hmôt HSV 42,42 0,000

25	998012022	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 12 m	t	2,828	15,00	42,42	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 5 710,29 4,110

722 Zdravotníka - vnútorný vodovod 597,24 0,049

26	722130804	Demontáž potrubia	m	40,650	1,94	78,86	0,000
27	722172222	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x3,4 polyfúznym zváraním	m	30,150	9,00	271,35	0,023
28	722172227	Potrubie z plastických rúrok PP DN 40x5,6 polyfúznym zváraním	m	14,000	12,00	168,00	0,017

29	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	44,150	0,92	40,62	0,008
30	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	44,150	0,57	25,17	0,000
31	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	12,09	0,60	0,000
32	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,390	32,40	12,64	0,000

725 Zdravotníka - zariad. predmety 1 933,82 0,315

33	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou	sub	5,000	4,15	20,75	0,000
34	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	5,000	20,66	103,30	0,010
35	6423002600	Wc kombi	kus	5,000	90,00	450,00	0,060
36	6420131970	D+M držiak na papier	ks	1,000	25,00	25,00	0,000
37	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom 0,01720t	sub	6,000	3,05	18,30	0,000
38	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitú bez splachovacej nádrže	sub	5,000	22,88	114,40	0,019
39	6425211400	Pisoár biely	kus	5,000	69,00	345,00	0,140
40	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	3,000	2,73	8,19	0,000
41	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitú so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	3,000	20,71	62,13	0,007
42	6421370600	Umývadlo	kus	3,000	49,00	147,00	0,044
43	5514656800	D+M držiak na mydlo	ks	3,000	15,00	45,00	0,000
44	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej 0,03470 t	sub	1,000	4,30	4,30	0,000
45	725333350	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitvá	sub	1,000	15,79	15,79	0,000
46	6420137930	Sanitárna keramika výlevka	ks	1,000	130,00	130,00	0,010
47	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	sub	14,000	3,16	44,24	0,004
48	5514014300	Ventil výtokový	kus	14,000	11,60	162,40	0,005
49	725820801	Demontáž batérie nástennej	sub	3,000	1,64	4,92	0,000
50	725829201	Montáž batérie umývadlovej	ks	3,000	4,66	13,98	0,000
51	5514513900	Batéria umývadlová	kus	3,000	49,00	147,00	0,012
52	725869218	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová U-sifonov	ks	5,000	3,14	15,70	0,001
53	5522311600	Sanitárna keramika - Sifón	ks	5,000	9,96	49,80	0,003
54	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybur. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s vyš. do 6 m	t	0,150	28,47	4,27	0,000
55	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,170	13,82	2,35	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 483,00 0,430

56	416251002	Podhľad RIGIPS RF 2x12,5-DK, strop rovný, upevnenie na závesoch	m2	13,100	30,00	393,00	0,429
57	767583713	Montáž stropného svietidla	ks	1,000	15,00	15,00	0,000
58	3480013490	Stropné svietidlo		1,000	45,00	45,00	0,001

766 Konštrukcie stolárske 134,73 0,036

59	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	2,000	3,16	6,32	0,000
60	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 prefa	kus	1,000	50,00	50,00	0,016
61	6116049700	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 1/3 80x197 prefa + samozatvárač	kus	1,000	75,00	75,00	0,020
62	766662811	Demontáž dvorného krídla	ks	1,000	1,83	1,83	0,000
63	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,106	14,92	1,58	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 733,80 1,653

64	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskiz. alebo reliéfových do malty 300x300 mm	m2	23,700	12,00	284,40	1,209
65	5976446000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava 300x300x8	m2	26,070	17,00	443,19	0,443
66	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,512	12,13	6,21	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 1 739,35 1,616

67	781445012	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x330 mm	m2	61,374	12,55	770,24	0,190
68	5976564000	Obkladačky keram. glaz. hl. B 200x330	m2	67,511	13,00	877,64	1,418
69	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	34,000	0,55	18,70	0,008
70	5538312300	Lišta rohová	m	35,000	1,61	56,35	0,000
71	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,354	12,13	16,42	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 6,60 0,001

72	783125230	Nátery ocel. konštr. syntet. fahkých "C", veľmi fahkých "CC" farby šedej jednonás. 2x s emailovaním	m2	2,000	3,30	6,60	0,001
----	-----------	---	----	-------	------	------	-------

784 Dokončovacie práce - maľby 111,75 0,011

73	784402801	Odstánenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	49,668	0,45	22,35	0,000
74	784411301	Penetrácia jednonásobné podkladov v. do 3,8m	m2	49,668	0,50	24,83	0,005
75	784452461	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom jednonás. do 3,80 m	m2	49,668	1,30	64,57	0,006

M Práce a dodávky M 583,69 0,000

21-M Elektromontáže 423,69 0,000

76	210110001	Spínač nástenný - radenie 1	ks	2,000	2,55	5,10	0,000
77	3450201320	Spínač 1	ks	2,000	4,50	9,00	0,000
78	210201005	Zapojenie svietidla	ks	1,000	7,51	7,51	0,000
79	3470303900	Úsporná žiarovka	ks	1,000	9,00	9,00	0,000
80	3480187400	Svietidlo stropné	Kus	1,000	45,00	45,00	0,000
81	210290432	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním šnúrových - priechodných	ks	2,000	1,54	3,08	0,000
82	HZS-004	Výmena rozvodov (dodávka + montáž)	kom p	1,000	195,00	195,00	0,000
83	4290003000	D+M susička na ruky	KS	1,000	80,00	80,00	0,000
84	HZS-001	Revízie	kom p	1,000	70,00	70,00	0,000


24-M Montáže vzduchotechnických zariadení 160,00 0,000

85	240110010	Montáž ventilátora malého axiálneho nastenného na stenu	ks	1,000	20,00	20,00	0,000
86	4290005000	Ventilátor DN 150	KS	1,000	110,00	110,00	0,000
87	HZS-003	Napojenie ventilátora do el. siete	kom p	1,000	30,00	30,00	0,000

Celkom

10 301,80

7,809



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Hygienické zariadenie budova A - IV.p.	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Komenského 44, Košice
Objednávateľ	SPŠE, Komenského 44, Košice	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Ing.Štefan Uhriňák - USK - Stavebná firma		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	29.06.2019


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Eur

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	128,96	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	1 173,27	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	2 757,45	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	2 160,20	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	925,30				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		7 145,18	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 20 %
Dátum a podpis	Pečiatka	7 145,18 DPH
Zhotoviteľ		25 Cena s DPH (ř. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka	8 574,22
		E Prípočty a odpočty
		26 Dodávky objednávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -



ROZPOČET

Stavba: Hygienické zariadenie budova A - IV.p.
 Objednávateľ: SPŠE, Komenského 44, Košice
 Zhotoviteľ: Ing.Štefan Uhrňák - USK - Stavebná firma

Spracoval :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 1 302,23 3,344

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 58,29 0,263

1	342272101	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.75, P4-600	m2	4,242	13,74	58,29	0,263
---	-----------	---	----	-------	-------	-------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 557,77 2,245

2	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	55,310	2,80	154,87	0,108
3	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien penetrácia	m2	8,484	1,74	14,76	0,003
4	611421110	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov hrubá zatretá	m2	8,484	5,30	44,97	0,363
5	612465138	Vnútorná omietka stien jemná	m2	8,484	5,60	47,51	0,051
6	632451023	Vyrovnávací poter hr 5 mm	m2	15,470	7,02	108,60	1,526
7	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	7,000	8,30	58,10	0,132
8	5533190500	Zárubňa oceľová CGU 80x197x6cm p	kus	1,000	29,00	29,00	0,009
9	5533190300	Zárubňa oceľová CGU 70x197x6cm p	kus	6,000	16,66	99,96	0,053

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 666,26 0,837

10	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok 30 %	m2	43,350	4,30	186,40	0,825
11	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	15,470	2,10	32,49	0,000
12	968062455	Vybúranie kovových dverových zárubní	m2	7,000	4,34	30,38	0,008
13	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	46,821	1,66	77,72	0,000
14	972055341	Vybúranie otvoru cez strop 150x150x200mm	ks	1,000	13,00	13,00	0,000
15	968062745	Vybúranie drevených stien	m2	4,242	1,70	7,21	0,002
16	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,211	16,00	67,38	0,000
17	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	8,422	3,64	30,66	0,000
18	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,211	9,90	41,69	0,000
19	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	42,110	0,75	31,58	0,000
20	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,211	7,00	29,48	0,000
21	979131414	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedz.skládkach	t	4,211	13,61	57,31	0,000
22	952901222	Povysávanie podlahy	m2	15,470	1,97	30,48	0,001
23	952901221	Vyčistenie budov akejkoľvek výšky	m2	15,470	1,97	30,48	0,001

99 Presun hmôt HSV 19,91 0,000

24	998012022	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.monolit.betonová výšky do 12 m	t	1,327	15,00	19,91	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 4 917,65 3,387

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 307,99 0,030

25	722172222	Potruble z plastických rúrok PP DN 20x3,4 polyfúznym zváraním	m	16,500	9,00	148,50	0,013
26	722172227	Potruble z plastických rúrok PP DN 40x5,6 polyfúznym zváraním	m	10,000	12,00	120,00	0,012
27	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	26,500	0,92	24,38	0,005

28	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	26,500	0,57	15,11	0,000
----	-----------	---	---	--------	------	-------	-------

725 Zdravotníka - zariad. predmety 1 506,28 0,173

29	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou	sub	4,000	4,15	16,60	0,000
30	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	4,000	20,66	82,64	0,008
31	6423002600	Wc kombi	kus	4,000	90,00	360,00	0,048
32	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	3,000	2,73	8,19	0,000
33	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	3,000	20,71	62,13	0,007
34	6421370600	Umývadlo	kus	3,000	49,00	147,00	0,044
35	725333350	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže,diturviva	sub	2,000	15,79	31,58	0,001
36	6420137930	Sanitárna keramika výlevka	ks	2,000	130,00	260,00	0,020
37	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	sub	9,000	3,16	28,44	0,003
38	5514014300	Ventil výtokový	kus	9,000	11,60	104,40	0,003
39	725820801	Demontáž batérie nástennej	sub	3,000	1,64	4,92	0,000
40	725829201	Montáž batérie umývadlovej	ks	3,000	4,66	13,98	0,000
41	5514513900	Batéria umývadlová	kus	3,000	49,00	147,00	0,012
42	725869218	Montáž zápachovej uzávierky pre zariačovacie predmety,drezová U-sifonov	ks	4,000	3,14	12,56	0,001
43	5522311600	Sanitárna keramika - Sifón	ks	4,000	9,96	39,84	0,002
44	5514656800	D+M držiak na mydlo	ks	3,000	15,00	45,00	0,000
45	6420131970	D+M držiak na papier	ks	4,000	25,00	100,00	0,001
46	6420131010	D+M zrkadla	ks	2,000	21,00	42,00	0,024

763 Konštrukcie - drevostavby 477,94 0,507

47	416251002	Podhľad RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	15,470	30,00	464,10	0,507
48	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,445	31,09	13,84	0,000

766 Konštrukcie stolárske 370,05 0,109

49	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	7,000	3,16	22,12	0,000
50	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 prefa	kus	1,000	50,00	50,00	0,016
51	6116016200	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 prefa	kus	6,000	47,52	285,12	0,093
52	766662811	Demontáž dverového krídla	ks	7,000	1,83	12,81	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 479,01 1,079

53	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskiz. alebo reliéfovovaných do malty 300x300 mm	m2	15,470	12,00	185,64	0,789
54	5976446000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava 300x300x8	m2	17,017	17,00	289,29	0,289
55	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,336	12,13	4,08	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 1 634,58 1,470

56	781445012	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 330x330 mm	m2	55,610	12,55	697,91	0,172
57	5976564000	Obkladačky keram. glaz. hl. B 330x330	m2	61,171	13,00	795,22	1,285
58	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	56,000	0,55	30,80	0,013
59	5538312300	Lišta rohová	m	57,500	1,61	92,58	0,000
60	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,490	12,13	18,07	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 26,44 0,004

61	783125230	Nátery oceľ.konstr. syntet. farbách "C", veľmi farbách "CC" farby šedej jednonás. 2x s emailovaním	m2	7,000	3,30	23,10	0,004
62	783312120	Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov článkových farby slonovej kosti jednonás. 1x email	m2	1,000	2,42	2,42	0,000
63	783312720	Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov článkových farby slonovej kosti základný	m2	1,000	0,92	0,92	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 115,36 0,015

64	784446911	Oprava sokla v.1,2m	m2	4,200	1,89	7,94	0,002
65	784411301	Penetrácia jednonásobné podkladov v.do 3,8m	m2	59,680	0,50	29,84	0,006
66	784452461	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom jednonás. do 3,80 m	m2	59,680	1,30	77,58	0,007

M Práce a dodávky M 925,30 0,001

21-M Elektromontáža 635,30 0,001


67	210110001	Spínač nástenný - radenie 1	ks	3,000	2,55	7,65	0,000
68	3450201320	Spínač 1	ks	3,000	4,50	13,50	0,001
69	210201005	Zapojenie svietidla	ks	3,000	7,51	22,53	0,000
70	3470303900	Úsporná žiarovka	ks	3,000	9,00	27,00	0,000
71	3480187400	Svietidlo stropné	Kus	3,000	45,00	135,00	0,000
72	210290432	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním šnúrových - priechodných	ks	3,000	1,54	4,62	0,000
73	HZS-004	Výmena rozvodov (dodávka + montáž)	kom p	1,000	195,00	195,00	0,000
74	4290003000	D+M susiča na ruky	KS	2,000	80,00	160,00	0,000
75	HZS-001	Revízie	kom p	1,000	70,00	70,00	0,000

24-M Montáža vzduchotechnických zariad. 290,00 0,000

76	240110010	Montáž ventilátora malého axiálneho nastenného na stenu	ks	2,000	20,00	40,00	0,000
77	4290005000	Ventilátor DN 150	KS	2,000	110,00	220,00	0,000
78	HZS-003	Napojenie ventilátora do el.siete	kom p	1,000	30,00	30,00	0,000

Celkom 7 145,18 6,732

UŠK Stavebná - dodávacia firma
Ing. Štefan UHARČÁK
022 26 26 26



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Hygienické zariadenie - budova B	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Komenského 44, Košice
Objednávateľ	SPŠE, Komenského 44, Košice	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Ing. Štefan Uhrňák - USK - Stavebná firma		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	29.06.2019


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Eur

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	199,17	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	1 925,16	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	5 927,39	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	4 695,76	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	785,40				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		13 532,88	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ		24 20 %	
Dátum a podpis		25 Cena s DPH (ř. 23-24)	
Zhotoviteľ		16 239,46	
Dátum		E Prípochty a odpočty	
		26 Dodávky objednávateľa	
		27 Kľzáva doložka	
		28 Zvýhodnenie + -	

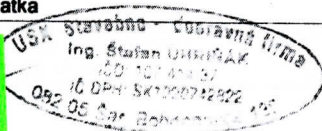

ROZPOČET

Stavba: Hygienické zariadenie - budova B
 Objednávateľ: SPŠE, Komenského 44, Košice
 Zhotoviteľ: Ing.Štefan Uhriňák - USK - Stavebná firma

Spracoval :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 2 124,33 6,473

3 Zvislé a kompletne konstrukcie 349,17 0,647

1	342272101	Priečky z tváric YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.75, P4-600	m2	10,420	13,74	143,17	0,645
2	342901112	D+M cloniaca stena medzi pisoármi	ks	2,000	103,00	206,00	0,003

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 874,45 4,671

3	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	26,552	2,80	74,35	0,052
4	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien penetrácia	m2	22,840	1,74	39,74	0,007
5	611421110	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov hrubá zatretá	m2	22,840	5,30	121,05	0,978
6	612465138	Vnútorná omietka stien jemná	m2	22,840	5,60	127,90	0,137
7	632451023	Vyrovnávací poter hr 5 mm	m2	32,655	7,02	229,24	3,222
8	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	10,000	8,30	83,00	0,189
9	5533190500	Zárubňa oceľová CGU 80x197x6cm p	kus	3,000	29,00	87,00	0,027
10	5533190300	Zárubňa oceľová CGU 70x197x6cm p	kus	2,000	16,66	33,32	0,018
11	5533190100	Zárubňa oceľová CGU 60x197x6cm p	kus	5,000	15,77	78,85	0,043

9 Ostatné konstrukcie a práce-búranie 847,64 1,154

12	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok 10 %	m2	176,008	2,30	404,82	1,137
13	965042220	Búranie žľabu	m3	0,346	54,00	18,68	0,000
14	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	32,655	2,10	68,58	0,000
15	968062455	Vybúranie kovových dverových zárubní	m2	8,000	4,34	34,72	0,009
16	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	5,712	1,66	9,48	0,000
17	972055341	Vybúranie otvoru v stropoch	ks	1,000	13,00	13,00	0,000
18	968062745	Vybúranie drevených stien	m2	9,761	1,70	16,59	0,005
19	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,028	9,90	39,88	0,000
20	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	40,280	0,75	30,21	0,000
21	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	4,028	7,00	28,20	0,000
22	979131414	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej suty na vymedz.skládkach	t	4,028	13,61	54,82	0,000
23	952901222	Povysávanie podlahy	m2	32,655	1,97	64,33	0,002
24	952901221	Vyčistenie budov akejkoľvek výšky	m2	32,655	1,97	64,33	0,002

99 Presun hmôt HSV 53,07 0,000

25	998012022	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 12 m	t	3,538	15,00	53,07	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 10 623,15 7,102

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 339,64 0,109

26	721210813	Demontáž guličky	ks	2,000	3,82	7,64	0,000
27	721211305	Montáž podlahového vpustu guličky 140x100	ks	2,000	21,00	42,00	0,069
28	5625109100	Podlahová vpusť dodávka	ks	2,000	40,00	80,00	0,040
29	HZS-005	Oprava kanalizácie WC dievčat	komplet	1,000	210,00	210,00	0,000

722		Zdravotníka - vnútorný vodovod				406,15	0,040
30	722172222	Potrubié z plastických rúrok PP DN 20x3,4 polyfúznym zvráňaním	m	22,000	9,00	198,00	0,017
31	722172227	Potrubié z plastických rúrok PP DN 40x5,6 polyfúznym zvráňaním	m	13,000	12,00	156,00	0,016
32	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	35,000	0,92	32,20	0,007
33	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	35,000	0,57	19,95	0,000

725		Zdravotníka - zariadenia, predmety				2 395,25	0,360
34	732211813	Demontáž kotla	ks	1,000	21,00	21,00	0,000
35	725122813	Demontáž pisoára	sub	2,000	3,03	6,06	0,000
36	725129201	Montáž pisoáru	sub	3,000	22,75	68,25	0,011
37	6425211400	Pisoár biely	kus	3,000	69,00	207,00	0,084
38	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou	sub	5,000	4,15	20,75	0,000
39	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	5,000	20,66	103,30	0,010
40	6423002600	Wc kombi	kus	5,000	90,00	450,00	0,060
41	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	6,000	2,73	16,38	0,000
42	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bielohto diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	7,000	20,71	144,97	0,016
43	6421370600	Umývadlo	kus	7,000	49,00	343,00	0,102
44	725333350	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitvá	sub	2,000	15,79	31,58	0,001
45	6420137930	Sanitárna keramika - výlevka	ks	2,000	130,00	260,00	0,020
46	725820801	Demontáž batérie nástennej	sub	6,000	1,64	9,84	0,000
47	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	7,000	4,66	32,62	0,001
48	5514513900	Batéria umývadlová	kus	7,000	49,00	343,00	0,027
49	725869218	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, drezová U-sifonov	ks	5,000	3,14	15,70	0,001
50	5522311600	Sanitárna keramika - Sifón	ks	5,000	9,96	49,80	0,003
51	5514656800	D+M držiak na mydlo	ks	7,000	15,00	105,00	0,001
52	6420131970	D+M držiak na papier	ks	5,000	25,00	125,00	0,001
53	6420131010	D+M zrkadla	ks	2,000	21,00	42,00	0,024

763		Konštrukcie - drevostavby				1 008,87	1,070
54	416251002	Podhľad RIGIPS RF 2x12,5-DK, strop rovný, upevnenie na závesoch	m2	32,855	30,00	979,65	1,070
55	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,940	31,09	29,22	0,000


766		Konštrukcie stolárske				519,53	0,148
56	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	10,000	3,16	31,60	0,000
57	6116017100	Dvere vnútorné hladké piné jednokridlové 80x197 prefa	kus	3,000	50,00	150,00	0,048
58	6116016200	Dvere vnútorné hladké piné jednokridlové 70x197 prefa	kus	2,000	47,52	95,04	0,031
59	6116013200	Dvere vnútorné hladké piné jednokridlové 60x197 prefa	kus	5,000	45,65	228,25	0,069
60	766662811	Demontáž dverového kridla	ks	8,000	1,83	14,64	0,000

767		Plastové výplne				1 596,13	0,220
61	767631101	Montáž plastových výplní	ks	4,000	25,00	100,00	0,001
62	6114114000	Plastové okno 1190x2065 mm dodávka	kus	4,000	275,00	1 100,00	0,163
63	648991113	Montážne práce plastové parapety vnútorné	m	4,760	4,96	23,61	0,042
64	6119000400	Parapetné dosky vnútorné š. 300mm biele	m	4,760	14,00	66,64	0,011
65	767662120	D+M Mreže na okna	m2	4,000	75,00	300,00	0,002
66	998767102	Presun hmôt pre stavebné doplnkové plastové výrobky	t	0,220	26,73	5,88	0,000

771		Podlahy z dlaždíc				1 011,14	2,277
67	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskiz. alebo reliéfových do malty 300x300 mm	m2	32,655	12,00	391,86	1,666
68	5976446000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 300x300x8	m2	35,921	17,00	610,66	0,611
69	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,711	12,13	8,62	0,000

781		Dokončovacie práce a obklady					3 105,22	2,846
70	781445012	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x330 mm	m2	107,916	12,55	1 354,35	0,334	
71	5976564000	Obkladačky keram. glaz. hl. B 330x330	m2	118,708	13,00	1 543,20	2,493	
72	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	80,000	0,55	44,00	0,019	
73	5538312300	Lišta rohová	m	80,000	1,61	128,80	0,000	
74	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,875	12,13	34,87	0,000	
783		Dokončovacie práce - nátery					36,34	0,006
75	783125230	Nátery oceľ.konstr. syntet. fahkých "C", veľmi fahkých "CC" farby šedej jednonás. 2x s emailovaním	m2	10,000	3,30	33,00	0,005	
76	783312120	Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov článkových farby slonovej kosti jednonás. 1x email	m2	1,000	2,42	2,42	0,000	
77	783312720	Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov článkových farby slonovej kosti základný	m2	1,000	0,92	0,92	0,000	
784		Dokončovacie práce - maľby					204,88	0,026
78	784446911	Oprava sokla v.1,2m	m2	3,600	1,89	6,80	0,002	
79	784411301	Penetrácia jednonásobné podkladov v.do 3,8m	m2	110,046	0,50	55,02	0,011	
80	784452461	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom jednonás. do 3,80 m	m2	110,046	1,30	143,06	0,013	
M		Práce a dodávky M					785,40	0,001
21-M		Elektromontáže					785,40	0,001
81	210110001	Spínač nástenný - radenie 1	ks	4,000	2,55	10,20	0,000	
82	3450201320	Spínač 1	ks	4,000	4,50	18,00	0,001	
83	210201005	Zapojenie svietidla	ks	4,000	7,51	30,04	0,000	
84	3470303900	Úsporná žiarovka	ks	4,000	9,00	36,00	0,000	
85	3480187400	Svietidlo stropné	Kus	4,000	45,00	180,00	0,000	
86	210290432	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním šnúrových - priechodných	ks	4,000	1,54	6,16	0,000	
87	HZS-004	Výmena rozvodov (dodávka + montáž)	kom p	1,000	195,00	195,00	0,000	
88	4290003000	D+M susička na ruky	KS	3,000	80,00	240,00	0,000	
89	HZS-001	Revízie	kom p	1,000	70,00	70,00	0,000	
Celkom						13 532,88	13,576	

UŠK Servisno - Dodávna firma
Ing. Štefan Ušák
092 00





CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
PRE AUTOMATIZÁCIU,
ELEKTROTECHNIKU
A INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE



Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
Študijné odbory: 2675 M Elektrotechnika 3918 M Technické lýceum 2561 M Informačné a sieťové technológie 2563 Q Počítačové systémy

Príloha č. 5:

Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Oprava sociálnych zariadení SPŠE

Názov uchádzača: Ing. Štefan Uhriňák – USK – STAVEBNÁ FIRMA


Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.



.....
Menó a podpis
osoby oprávnenej zastupovať
uchádzača

Telefón:
+ 421 55 79 681 22

Fax:
+ 421 55 63 323 12

e-mail:
spse@spseke.sk


internet:
www.spseke.sk

IČO:
00161756

Harmonogram - Stavebné opravy hygienického zariadenia 4.p.

Rozsah prác :	28.týždeň	29.týždeň	30.týždeň	31.týždeň	32.týždeň	33.týždeň	34.týždeň	35.týždeň
Zamurovanie z priečokoviek								
Dodávka a montáž cloniacích stien, drevotriekových kabín								
Osadenie zárubní								
Omietky								
Vyrovnávajúci poter								
Búranie priečok, WC kabín, zárubní								
Búranie bet. podkladu								
Búranie dlažieb a obkladu								
Odvoz suti								
Vyčistenie budovy								
Demontáž vodovodného potrubia								
Montáž vodovodného potrubia								
Demontáž zariadení, predmetov (WC, pisoár, umývadlo...)								
Montáž zariadení, predmetov								
Montáž podhl'adu								
Dodávka a montáž dverí								
Dodávka a montáž keramickej dlažby								
Dodávka a montáž keram.obkladu								
Náter								
Maľba								
Elektromontáž								
Dodávka a montáž ventilátora								


USA Stavebné - dopravná firma
 Ing. Stefan UHARÁK
 IČO: 321443
 282

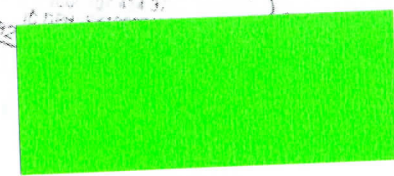

Harmonogram - Hygienické zariadenie budova A - IV.p.

Rozsah prác :	28.týždeň	29.týždeň	30.týždeň	31.týždeň	32.týždeň	33.týždeň	34.týždeň	35.týždeň
Priečky z tvárnic								
Osadenie zárubní								
Omietky								
Vyrovnávajúci poter								
Búranie zárubní a drevených stien								
Vybúranie otvoru cez strop								
Búranie dlažieb a obkladu								
Odvoz suti								
Vyčistenie budovy								
Montáž vodovodného potrubia								
Demontáž zariad. predmetov (WC, umývadlo, batérii)								
Montáž zariad. predmetov								
Montáž podlahu								
Dodávka a montáž dveri								
Dodávka a montáž keramickej dlažby								
Dodávka a montáž keram. obkladu								
Náter								
Maľba								
Elektromontáž								
Dodávka a montáž ventilátora								

USA Stavebná a údržbová firma
 Ing. Stefan Urvančík
 020 222 22 22

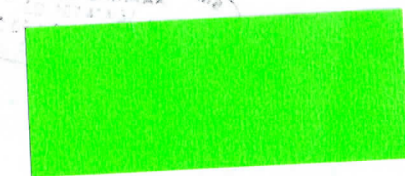

Harmonogram - Hygienické zariadenie budova B

Rozsah prác :	28.týždeň	29.týždeň	30.týždeň	31.týždeň	32.týždeň	33.týždeň	34.týždeň	35.týždeň	36.týždeň	37.týždeň	38.týždeň	39.týždeň
Priečky z tvárnic												
Dodávka a montáž cloniacej steny												
Osadenie zárubní												
Omietky												
Vyrovnávajúci poter												
Búranie zárubní a drevených stien												
Vybúranie otvoru cez strop												
Búranie dlažieb a obkladu												
Odvoz suti												
Vyčistenie budovy												
Demontáž guličky a oprava kanalizácie												
Dodávka a montáž podlahovej vpuste												
Montáž vodovodného potrubia												
Demontáž zariad.predmetov (WC.umývadlo, batérií)												
Montáž zariad.predmetov												
Montáž podhľadu												
Dodávka a montáž dveri												
Dodávka a montáž plastových okien												
Dodávka a montáž mreží												
Dodávka a montáž keramickej dlažby												
Dodávka a montáž keram.obkladu												
Náter												
Maľba												
Elektromontáž												

USA Stavbna a obstaravacia firma
 Ing. Stefan LUKACIK
 IČO: 30844331
 092 60

