

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Stredná odborná škola
Sídlo: Markušovská cesta 4
052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený : Ing. Kolesár Vasil' – riaditeľ školy
Osoba poverená vo veciach technických: Ing. Vasil' Kolesár
IČO: 17078491
DIČ: 2020727082
IČ DPH:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK59 8180 0000 0070 0018 9677
BIC: SPSRSKBA

Zhotoviteľ: EURO – BAU s.r.o.,
Sídlo: Dúhová 40
040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Dalibor Blizman – konateľ
IČO: 46 738 479
DIČ: 2023573794
IČDPH: SK 2023573794
Bankové spojenie: UniCredit bank Czech Republik and Slovakia a.s.
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016

Čl. II.

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy o dielo je: „Oprava strechy na dielni Drevárska 2, Spišská Nová Ves “
v rozsahu podľa Rozpočtu- Príloha č. 1

Miesto realizácie diela: budova praktického vyučovania Strednej odbornej školy, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves situovaného na adrese: Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Cena diela

3.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Č. 18/1996 Z. z. v platnom znení o cenách, v súlade s platným cenníkom prác a dodávok.

3.2. Cena je stanovená nasledovne:

Celková cena diela bez DPH:	24 347,67 €
DPH 20% :	4 869,53 €
Cena diela celkom s DPH :	29 217,20 €

Článok IV. Platobné podmienky

4.1. Právo na zaplatenie ceny za dielo vzniká zhotoviteľovi riadnym a včasným splnením jeho záväzku zhotoviť a odovzdať dielo bez vád a v dohodnutom termíne.

4.2. Zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ bude fakturovať skutočne zhotovené a objednávatelom odsúhlasené práce na diele na základe súpisu vykonaných prác a dodávok .

4.3. Po ukončení diela, zhotoviteľ vyhotoví protokol o prevzatí diela.

4.4. Faktúra bude zhotoviteľovi uhradená až po jej schválení a obdržaní finančných prostriedkov od zriaďovateľa.

Článok V. Zodpovednosť za vady

5.1. Pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela zhotoviteľ zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

5.2. Zmluvná pokuta podľa bodu 5.1. tejto zmluvy je splatná do 2 dní od uplynutia dňa, kedy má byť dielo odovzdané.

5.3. Zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu v prípade vadného plnenia zo strany zhotoviteľa a to vo výške 0,05% z ceny diela za každú oprávnenú reklamáciu objednávatel'a.

5.4. Nárok na zmluvnú pokutu objednávatel'ovi nevznikne, pokiaľ zhotoviteľ odstráni reklamovanú vadu do 15 dní odo dňa reklamácie, túto uzná a bezplatne ju odstráni. Pokiaľ reklamovaná vada nemôže byť z objektívnych dôvodov t.j. technická nemožnosť odstránenia vady do 15 dní / odstránená v dohodnutej 15 - dňovej lehote, musí byť odstránená v lehote primeranej na odstránenie tejto vady. Tým nezaniká objednávatel'ovi právo na zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením diela.

5.5. Dohodnuté zmluvné pokuty nezbavujú zhotoviteľa zodpovednosti za škodu.

5.6. V prípade, ak sa objednávatel' dostane do omeškania s úhradou faktúry, má zhotoviteľ právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia.

Článok VI.

Čas plnenia

- 6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ začne s prácami na diele na základe dohody po podpísaní predmetnej zmluvy.
- 6.2. Termín ukončenia prác na diele je dohodnutý: do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy.
- 6.3. V prípade nutnosti prerušenia stavebných prác z dôvodu: nepriaznivého počasia alebo inej skutočnosti, ktorá znemožní pokračovanie stavebných prác preruší sa aj doba plnenia predmetu tejto zmluvy.

Článok VII.

Ďalšie ujednania

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za to, že všetky osoby podieľajúce sa na prácach so zhotovením diela spĺňajú všetky zákonom predpísané školenia, testy, kvalifikačné predpoklady.
- 7.2. Všetky prípadné sankcie, ktoré by mohli hroziť z dôvodu použitia nevhodných materiálov, spôsobu zhotovovania diela, či inak súviseli so zhotovovaným dielom zaväzujú výlučne zhotoviteľa diela.
- 7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky prípadné škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj škody, ktoré v dôsledku ním vykonaných prác vzniknú tretím osobám bez ohľadu na to, či tieto vznikli v súvislosti s činnosťou jeho zamestnancov, alebo tretích osôb, ktoré poveril prácami na diele.
- 7.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že pred začatím prác a diela sa oboznámil so všetkými skutočnosťami, ktoré môžu mať vplyv na jeho cenovú ponuku a teda sa následne nemôže dovolávať navyiac prác z dôvodu nesúladu skutočnosti oproti projektu, v zmysle ktorého dielo zhotoví.
- 7.5 Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické a ostatné normy, ktoré súvisia so zhotovovaním diela.
- 7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie predpisu bezpečnosti práce počas realizácie diela.

Článok VIII.

Odobovanie diela a záručná doba

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedný za to, že ním zhotovené dielo podľa tejto zmluvy bude zhotovené podľa podmienok zmluvy, riadne a včas a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 8.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho po riadnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľovi.
- 8.3. Počas záručnej doby má objednávateľ právo buď žiadať o bezplatné odstránenie väd na zhotovenom alebo postupovať podľa tejto zmluvy.
- 8.4. Objednávateľ sa zaväzuje reklamované vady písomne oznámiť zhotoviteľovi.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

- 9.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 9.2. Zmluvu je možné meniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán.
- 9.3. Zmluva sa uzatvára na obdobie do času riadneho odovzдания predmetu zmluvy, ktorý začína plynúť odo dňa podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

9.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana dostane 2 exempláre a jej prílohou je: Príloha č. 1 Rozpočet zhotoviteľa

9.5. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v zmluve o dielo.

V Košiciach, dňa 23. 8. 2019
Za zhotoviteľa:

V Spišskej Novej Vsi, dňa 23. 8. 2019
Za objednávateľa:



Ing. Dalibor Blizman
konateľ v. z.



STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Markušovská cesta 4
052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Vasil Kolesár
riaditeľ školy



KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Oprava strechy dielni Drevárska 2, SNV	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Spišská Nová Ves
Objednávateľ	Stredná odborná škola	IČO	17078491
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BAU s.r.o.		
Spracoval	Ing. Marcel Hockicko		
		IČ DPH	SK2023573794
Rozpočet číslo		Dňa	14. 8. 2019
		Položiek	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 12 701,81	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 11 645,86	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 24 347,67	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

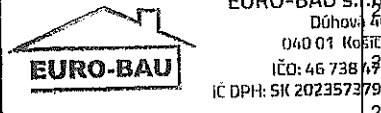Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis <i>14. 8. 2019</i>	Pečiatka Pečiatka Pečiatka  Pečiatka	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 75%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td>24 347,67</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20,00 % z 24 347,67</td> <td>4 869,53</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td>29 217,20</td> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 75%;">Prípochty a odpočty</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kízavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	D	Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	24 347,67	24	DPH 20,00 % z 24 347,67	4 869,53	25	Cena s DPH (r. 23-24)	29 217,20	E	Prípochty a odpočty		26	Dodávky objednávateľa	0,00	27	Kízavá doložka	0,00	28	Zvýhodnenie	0,00
D	Celkové náklady																									
23	Súčet 7, 12, 19-22	24 347,67																								
24	DPH 20,00 % z 24 347,67	4 869,53																								
25	Cena s DPH (r. 23-24)	29 217,20																								
E	Prípochty a odpočty																									
26	Dodávky objednávateľa	0,00																								
27	Kízavá doložka	0,00																								
28	Zvýhodnenie	0,00																								

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava strechy dielni Drevárska 2, SNV

Objekt:

Objednávateľ: Stredná odborná škola


Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Spišská Nová Ves

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 14. 8. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	12 701,810	11 645,861	24 347,671	9,823	0,000
712	Izolácie striech	6 985,299	5 501,351	12 486,650	8,827	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	5 716,511	6 144,510	11 861,021	0,997	0,000
	Celkom	12 701,810	11 645,861	24 347,671	9,823	0,000

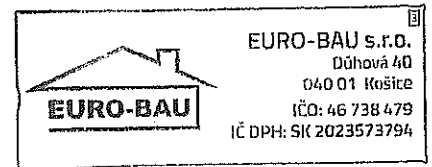

ROZPOČET

Stavba: Oprava strechy dielni Drevárska 2, SNV

Objekt:

Objednávateľ: Stredná odborná škola

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Spišská Nová Ves

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 14. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 24 347,671 9,823

712 Izolácie striech 12 486,650 8,827

1	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	1 556,400	3,490	5 431,836	0,840
2	6283221000	Pás asfaltovaný HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	1 789,860	2,924	5 233,551	7,607
3	712831115	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vyťahnutím izolačného povlaku pásmi AIP, NAIP bodovým prílepením, so zvarným spojmom	m2	48,800	5,432	265,082	0,015
4	6285271220	Pás Asfaltovaný HYDROBIT V 60 S 42 H sivý pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	56,120	3,552	199,338	0,303
5	712973900	Zhotovenie izolácie dilatáčnej škáry v ploche strechy priebežnou príponkou z pozinovaného plechu	m	18,600	14,825	275,745	0,002
6	2833000100	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr.2 mm,	m2	4,650	8,171	37,995	0,009
7	3116791000	Rozperný nít FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	297,600	1,195	355,632	0,015
8	712990200	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	55,000	2,132	117,260	0,000
9	2833000100	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr.2 mm,	m2	10,080	8,171	82,364	0,019
10	3540408500	Držiak strešný bleskozvodu PV21	ks	56,000	2,957	165,592	0,017
11	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,925	29,371	262,136	0,000
12	998712194	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	8,925	6,736	60,119	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 11 861,021 0,997

13	764323540	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 400 mm	m	220,650	15,003	3 310,412	0,331
14	1942140800	Tabuľa Al farebná jednostranne 1000x2000 mm	m2	99,734	8,102	808,045	0,329
15	764333330	Lemovanie z hliníkového Al plechu, múrov na plochých strechách r.š. 330 mm	m	50,600	15,142	766,185	0,032
16	764352451	Montáž žlabu z hliníkového Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 - 400 mm	m	220,650	9,604	2 119,123	0,029
17	5537111004	Žlab HZ 33 pododkvapový hliník natur, r.š. 330 mm, dl. 4000, 6000 mm, KJG	m	231,683	8,714	2 018,886	0,125
18	764352461	Montáž prislúšenstva k žlabom z hliníkového Al plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 250 - 400 mm	ks	6,000	1,875	11,250	0,000
19	5534418900	Čelo lisované hliník natur HCL 33, rozmer 330 mm, KJG	ks	6,000	1,403	8,418	0,000

Štandardné farebné odliene : OČ - oceľovo červená RAL 3009, MZ - machovo zelená RAL 6005, SŠ - svetlo šedá RAL 7005, ZH - zeleno hnedá RAL 7013, MŠ - modro šedá RAL 7016, MH - medeno hnedá RAL 8004, TM - testa di moro RAL 8028, BH - bielo hliníková RAL 9006, B - biela RAL 9010, ZŠ - zinkovo šedá - extra RAL

20	764352865	Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	12,000	6,426	77,112	0,001
21	5534419520	Kotlík lisovaný hliník natur HKL 33/120, rozmer 330/120 mm zvarovaný, KJG	ks	12,000	17,024	204,288	0,004



EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 4B
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	764352561	Montáž zvodových rúr z hliníkového Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	m	94,800	5,589	529,837	0,009
23	5534418770	Rúra zvodová HZR 120 hliník natur, menovitá svetlosť 120 mm dl. 3000,4000mm, KJG	m	104,280	8,351	870,842	0,079

Štandardné farebné odliene : OČ - oceľovo červená RAL 3009, MZ - machovo zelená RAL 6005, SŠ - svetlo šedá RAL 7005, ZH - zeleno hnedá RAL 7013, MŠ - modro šedá RAL 7016, MH - medeno hnedá RAL 8004, TM - testa di moro RAL 8028, BH - bielo hliníková RAL 9006, B - biela RAL 9010, ZŠ - zinkovo šedá - extra RAL

24	764352565	Montáž kruhvého odskoku z hliníkového Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 120 mm	ks	12,000	3,898	46,776	0,001
25	5534419620	Koleno lisované odskokové hliník natur HKO 120, priemer 120 mm, KJG	ks	12,000	7,820	93,840	0,004
26	764391330	Záveterná lišta z hliníkového Al plechu, r.š. 400 mm	m	50,600	13,459	681,025	0,040
27	764395320	Strešná dilatácia z hliníkového Al plechu, jednodielna r.š. 330 mm	m	18,600	12,453	231,626	0,012
28	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,017	52,655	53,550	0,000
29	998764194	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	1,017	29,308	29,806	0,000

Celkom

24 347,671

9,823

