

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 1-10/2019

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Stredná odborná škola
Sídlo: Markušovská cesta 4
052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Kolesár Vasiľ – riaditeľ školy
Osoba poverená vo veciach technických: Ing. Vasiľ Kolesár
IČO: 17078491
DIČ: 2020727082
IČ DPH:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK59 8180 0000 0070 0018 9677
BIC: SPSRSKBA

Zhotoviteľ: EURO – BAU s.r.o.,
Sídlo: Dúhová 40
040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Dalibor Blizman – konateľ
IČO: 46 738 479
DIČ: 2023573794
IČDPH: SK 2023573794
Bankové spojenie: UniCredit bank Czech Republik and Slovakia a.s.
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016

Čl. II.

Úvodné ustanovenie

Tento dodatok č.1 k Zmluve i.č.1-10/2019 sa uzatvára na základe §18 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní“) na základe záznamu z pracovného stretnutia všetkých zúčastnených strán zo dňa 09.10.2019.

Čl. III.
Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tohto dodatku sú zmeny a dodatky zhotoviteľom pre objednávateľa dielo nad rámec vysúťaženého diela : „Oprava strechy na dielni Drevárska 2, Spišská Nová Ves “
Miesto realizácie diela: budova praktického vyučovania Strednej odbornej školy, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves situovaného na adrese: Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves.
- 3.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je výkaz výmer s nacenenými položkami.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. IV.
Cena diela

- 4.1. Celková cena za dodatok zrealizovania diela je:

Cena bez DPH: 7 250,63 €
DPH 20%: 1 450,13 €
Cena s DPH: 8 700,76 €

- 4.2. Cena diela dodatku bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy a dôvodovej správy a bol vytvorený ako súčasť ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní
- 4.3. Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela .
- 4.4. Cena diela dodatku 8 700,76 € predstavuje 22,95 % z celkovej ceny diela 37 917,96 €, čo je prípustná rezerva podľa §18 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Čl. V.
Čas plnenia

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodatok diela zrealizuje najneskôr do 30.11.2019.

Čl. VI.
Spôsob fakturácie a platobné podmienky

- 6.1. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi cenu diela dodatku a objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela dodatku po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, a to až po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami faktúry budú:
- kópia stavebným dozom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok na na diele podľa tejto zmluvy,
 - kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaná obidvoma zmluvnými stranami,
 - záznam o odstránení väd a nedorobkov na diele podpísaný obidvomi zmluvnými stranami
- 6.2. Cena za dodatok diela bude fakturovaná spolu s riadnym dielom.
- 6.3. Faktúra bude zhotoviteľovi uhradená až po jej schválení a obdržaní finančných prostriedkov od zriaďovateľa.

Či. VII.
Záverečné ustanovenie

- 7.1. Dodatok Zmluvy nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
- 7.2. Dodatok Zmluvy je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana dostane 2 exempláre a jej prílohou je: Príloha č. 1 Rozpočet zhotoviteľa
- 7.3. Ostatné ujednania v Zmluve č. 1-10/2019 ostávajú nezmenené a v platnosti

V Spišskej Novej Vsi,
dňa 15.10.2019

V Spišskej Novej Vsi,
dňa 15.10.2019

Za zhotoviteľa:

Ing. Dalibor Blizman
konateľ



EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794

Za objednávateľa
STRELYA ŠKOLA ©

Markušovská cesta č. 4
052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Vasiľ Kolesár
riaditeľ školy

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: **Oprava strechy dielni Drevárska 2, SNV- rozpočet skutočných prác**

Názov objektu: **Oprava strechy dielni ul. Drevárska 2 , Spišská Nová Ves**

Objednávateľ: **SOŠ Markušovská cesta 4 , Spišská Nová Ves**

Projektant: **EURO-BAU s.r.o. Dúhová 40, Košice**

Zhotoviteľ: **EURO-BAU s.r.o. Dúhová 40, Košice**

Spracoval: **Ján Molčan**

JKSO:

EČO:

Miesto:

IČO: **17078491** IČ DPH:

46738479 SK2023573794

CPV:

CPA:

Rozpočet číslo: Dňa: **7.10.2019**

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	571,80	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	3 277,40	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	11 808,04	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	15 941,06	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	31 598,30	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ


Dátum a podpis: **10.10.2019**

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: **7.10.2019**

EURO-BAU

Pečiatka



D Celkové náklady	
23 Súčet 7, 12, 19-22	31 598,30
24 DPF 20,00 % z 31 598,30	6 319,66
25 Cena s DPH (r. 23-24)	37 917,96

E Prípochty a odpočty	
26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie +-	0,00


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava strechy dielni Drevárska 2, SNV- rozpočet skutočných prác
 Objekt: Oprava strechy dielni ul. Drevárska 2, Spišská Nová Ves

Objednávateľ: SOŠ Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
 Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o. Dúhová 40, Košice
 Miesto: Spišská Nová Ves

Spracoval: Ján Molčan
 Dátum: 7. 10. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	571,800	3 277,396	3 849,196	0,725	11,694
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	571,800	283,950	855,750	0,725	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	2 970,255	2 970,255	0,000	11,694
99	Presun hmôt HSV	0,000	23,191	23,191	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	11 808,041	15 941,064	27 749,105	10,011	1,785
712	Izolácie striech	6 359,209	6 430,603	12 789,812	8,111	0,675
713	Izolácie tepelné	415,915	278,226	694,141	0,081	0,000
762	Konštrukcie tesárske	981,681	215,314	1 196,995	0,828	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	4 051,236	9 016,921	13 068,157	0,992	1,110
Celkom		12 379,841	19 218,460	31 598,301	10,736	13,479

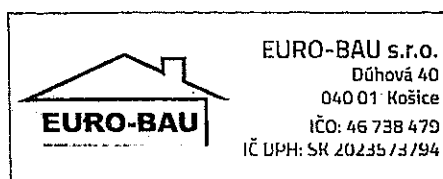

EURO-BAU s.r.o.
 Dúhová 40
 040 01 Košice
 IČO: 46 738 479
 IČ DPH: SK 2023573794

JM

ROZPOČET

Stavba: Oprava strechy dielni Drevárska 2, SNV- rozpočet skutočných prác
 Objekt: Oprava strechy dielni ul. Drevárska 2, Spišská Nová Ves

Objednávateľ: SOŠ Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
 Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o. Dúhová 40, Košice
 Miesto: Spišská Nová Ves


Spracoval: Ján Molčan
 Dátum: 7. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV										
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							571,800	283,950	855,750	0,725
1	014	624401112	Oprava poškodených hrán atikovej omietky z poplajdného lešenia	m	150,000	4,630	528,150	166,350	694,500	0,716
2	011	953946521	Dodávka a montáž rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou	m	75,000	2,150	43,650	117,600	161,250	0,010
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000	2 970,255	2 970,255	0,000
3	013	966043121	Vybúranie častí ríms z prostého betónu vyložených do 250 mm hr. do 150 mm, -0,05300t	m	220,650	9,949	0,000	2 195,247	2 195,247	0,000
4	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,694	9,075	0,000	106,123	106,123	0,000
5	001	167101151	Nakladanie stavebnej sute do 100 m3 ručne	m3	11,694	9,054	0,000	105,877	105,877	0,000
6	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	11,694	12,095	0,000	141,439	141,439	0,000
7	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	526,230	0,390	0,000	205,230	205,230	0,000
8	013	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, hydrobit, nebezpečné	t	11,694	18,500	0,000	216,339	216,339	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,000	23,191	23,191	0,000
9	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,725	31,988	0,000	23,191	23,191	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							11 808,041	15 941,064	27 749,105	10,011
712 Izolácie striech							6 359,209	6 430,603	12 789,812	8,111
10	711	712300832	Odstánenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, 0,01000t	m2	67,500	0,649	0,000	43,808	43,808	0,000
11	711	712311101	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	1 238,000	0,687	0,000	850,506	850,506	0,000



EURO-BAU s.r.o.
 Dúhová 40
 040 01 Košice
 IČO: 46 738 479
 IČ DPH: SK 2023573794


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Docávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
12	111	111630002800	Penetračný náter Delta-Thene	l	300,000	4,346	1 303,800	0,000	1 303,800	0,300
13	R	712341659	Zhotovenie povlaku krytých striech plochých do 10° pásmi prítlav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	1 237,000	3,489	0,000	4 315,893	4 315,893	0,668
14	628	6283221000	Pás asfaltovaný HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	1 400,000	2,924	4 093,600	0,000	4 093,600	5,950
15	711	712341659	Zhotovenie povlakov krytých dlhacích spodných pásov striech plochých do 10° prítlavením (po celej dĺžke objektu na OSB dosky)	m2	170,000	3,306	16,830	545,190	562,020	0,027
16	628	628310001000	Pás asfaltovaný HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	195,500	2,967	580,049	0,000	580,049	0,831
17	R	712831115	Zhotovenie povlakov krytých striech vyťahnutím izolačného povlaku pásmi AIP, NAIP bodovým prílepením, so zvarovým spojom (bodové vyspravky)	m2	48,800	5,432	0,000	265,082	265,082	0,015
18	628	6285271220	Pás Asfaltovaný HYDROBIT V 60 S 42 H sivý pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	56,120	3,552	199,338	0,000	199,338	0,303
19	R	712990200	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	55,000	2,132	0,000	117,260	117,260	0,000
20	354	3540408500	Držiak strešný bleskozvodu PV21	ks	56,000	2,957	165,592	0,000	165,592	0,017
21	R	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakov krytých v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,111	29,371	0,000	238,228	238,228	0,000
22	R	998712194	Izolácia z povlaku krytých, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	8,111	6,736	0,000	54,636	54,636	0,000
							415,915	278,226	694,141	0,081
23	713	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v jednej vrstve, príkolovitím	m2	61,782	6,455	123,070	275,733	398,803	0,007
24	283	283720007800	Doska EXP 100S hr. 60 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	63,018	4,647	292,845	0,000	292,845	0,074
25	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,081	30,782	0,000	2,493	2,493	0,000
							981,681	215,314	1 196,995	0,828
26	762	762612370	Montáž záklapu vrchné	m2	61,782	2,866	0,000	177,067	177,067	0,000
27	607	607260000400	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsená hr.xkš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	66,725	11,817	788,489	0,000	788,489	0,646
28	762	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklap, stropnice, podblijanie - klince, svorky	m3	61,782	3,143	193,192	0,989	194,181	0,182
29	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,828	44,998	0,000	37,258	37,258	0,000
							4 051,236	9 016,921	13 068,157	0,992
30	764	764323220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm	m	220,650	15,003	842,883	2 467,529	3 310,412	0,009
31	138	138110000200	Plech tabuľový Classic lesklý hr. 0,5 mm rozmer 1230x2000 mm, LINDAB	m2	55,163	7,479	412,564	0,000	412,564	0,331



EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 736 479
IČ DPH: SK 2023573794

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hodnotnosť celkom
32	764	764323221	Montáž oplechovania z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm /bočná štítová lemovka/	m	220,650	7,758	163,722	1 548,081	1 711,803	0,009
33	138	138210000200	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,60 mm	m ²	55,163	5,860	323,255	0,000	323,255	0,001
34	764	764323231	Montáž oplechovania z pozinkovaného PZ plechu, plechovej striečky na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm	m	120,500	9,517	126,646	1 020,153	1 146,799	0,006
35	138	138210000200	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,60 mm	m ²	44,934	5,860	263,313	0,000	263,313	0,000
36	764	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	220,650	0,869	0,000	191,745	-91,745	0,000
37	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0,00009t	ks	240,000	0,629	0,000	150,960	-50,960	0,000
38	764	764359301	Montáž žlabu z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	220,650	11,282	440,638	2 048,735	2 489,373	0,022
39	553	553440034200	Žlab Z 33 pododkvapový pozink., r.š. 330 mm dl. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 mm, K/JG	m	220,650	2,706	597,079	0,000	597,079	0,313
40	764	764359311	Montáž príslušenstva k žlabom z pozinkovaného PZ plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	6,000	2,067	2,448	9,954	12,402	0,000
41	553	553440035000	Čelo lisované pozink. CL 33, rozmer 330 mm, K/JG	ks	6,000	0,356	2,136	0,000	2,136	0,000
42	764	764359341	Montáž príslušenstva k žlabom z pozinkovaného PZ plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	240,000	3,016	96,000	627,840	723,840	0,041
43	553	553440037300	Hák s prelisom pozink HP 33/550 30/5, r.š. 330 mm, štandard, K/JG	ks	240,000	1,478	354,720	0,000	354,720	0,156
44	764	764359381	Montáž kotlika kónického z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	11,000	5,972	10,659	55,033	65,692	0,001
45	553	553440040700	Kotlík lisovaný pozink KL 33/120, rozmer 330/120 mm zvrátený, K/JG	ks	11,000	2,635	28,985	0,000	28,985	0,005
46	764	764359810	Demontáž kotlika kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	11,000	1,165	0,000	12,815	12,815	0,000
47	764	764394821	Demontáž podkladového pásu rš 330 a 400 mm, -0,00021t	m	220,650	1,125	0,000	248,23	248,231	0,000
48	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	53,000	1,150	0,000	60,950	50,950	0,000
49	764	764454231	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	54,000	7,267	99,306	293,112	392,418	0,005
50	553	553440036100	Rúra zvodová ZR 100 pozink, menovitá svetlosť 100 mm dl. 1000, 2000, 3000, 4000 mm, K/JG	m	54,000	2,706	146,124	0,000	146,124	0,077
51	764	764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	22,000	5,574	40,458	82,173	122,628	0,002
52	553	553440039200	Koleno lisované pozink K 100, 72°, priemer 100 mm, K/JG	ks	22,000	3,175	69,850	0,000	69,850	0,007
53	764	764454241	Montáž objímky zatĺkacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	25,000	1,807	0,000	45,175	45,175	0,000
54	553	553440041500	Objímka lisovaná pozink OD 100 - hrot 200 mm, priemer 100 mm, K/JG	ks	25,000	1,218	30,450	0,000	30,450	0,006
55	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00288t	m	54,000	0,869	0,000	46,926	46,926	0,000
56	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	22,000	1,165	0,000	25,630	25,630	0,000

EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
ČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
57	R	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,999	52,656	0,000	52,603	52,603	0,000
58	R	998764194	Konštrukcie klampiarske, príj. za presun nad vymeaz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,999	29,308	0,000	29,279	29,279	0,000

Celkom

12 379,841 19 218,460 31 598,301 10,736

