

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola technická	17050545	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BAU s.r.o.	46738479	SK2023573794
Spracoval	Ing. Dalibor Blizman		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		23. 9. 2019	
		CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 58 475,05	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 532 222,46	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 590 697,51	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>	<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 590 697,51
Objednávateľ	24 DP 20,00 % z 590 697,51 118 139,50
	25 Cena s DPH (r. 23-24) 708 837,01

<b>Zhotoviteľ</b>	<b>E Prípochy a odpočty</b>
Dátum a podpis	26 Dodávky objednávateľa 0,00
	27 Kízavá doložka 0,00
	28 Zvýhodnenie 0,00

Pečiatka

**EURO-BAU s.r.o.**  
 Dúhová 4026  
 040 01 Košice  
 IČO: 46 738 479  
 IČ DPH: SK 2023573794

Pečiatka

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** ODBRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY

**Objednávateľ:** Stredná odborná škola technická

**Zhotoviteľ:** EURO-BAU s.r.o.


**Miesto:**

**Spracoval:** Ing. Dalibor Blizman

**Dátum:** 23. 9. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
84	ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY	590 697,51	118 139,50	708 837,01	0,00	590 697,51	0,00	0,00	0,00
SO01	Fasada	293 378,47	58 675,69	352 054,16	0,00	293 378,47	0,00	0,00	0,00
SO 01	Okna	137 280,61	27 456,12	164 736,73	0,00	137 280,61	0,00	0,00	0,00
SO02	Fasada	80 421,53	16 084,31	96 505,84	0,00	80 421,53	0,00	0,00	0,00
SO 02	Okna	49 972,03	9 994,41	59 966,44	0,00	49 972,03	0,00	0,00	0,00
SO03	Fasada	24 111,16	4 822,23	28 933,39	0,00	24 111,16	0,00	0,00	0,00
SO 03	Okna	5 533,71	1 106,74	6 640,45	0,00	5 533,71	0,00	0,00	0,00

**Celkom** 590697,51 118139,50 708 837,01 0,00 590 697,51 0,00 0,00 0,00



# ROZPOČET

Stavba: ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY

Objekt: Fasada

Objednávateľ: Stredná odborná škola technická

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing.Dalibor Blizman

Dátum: 23. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

**263 112,01**

**0,000**

### 1 - ZEMNE PRÁCE

**1 435,11**

**0,000**

1	11310-7143	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	19,070	8,04	153,32	0,000
2	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	17,820	48,68	867,48	0,000
3	13230-1109	Príplatok za lepiivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	17,820	11,23	200,12	0,000
4	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	17,820	1,14	20,31	0,000
5	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	17,820	4,18	74,49	0,000
6	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	17,820	6,06	107,99	0,000
7	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	17,820	0,64	11,40	0,000

### 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

**1 127,61**

**0,000**

8	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tvárnicami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	5,900	191,12	1 127,61	0,000
---	------------	--	----	-------	--------	----------	-------

### 5 - KOMUNIKÁCIE

**185,79**

**0,000**

9	57714-2132	Asfaltový chodník hr. 5 cm, vrátane postreku, podkladu	m2	18,900	9,83	185,79	0,000
---	------------	--	----	--------	------	--------	-------

### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

**194 836,83**

**0,000**

10	62247-4117	Omietka vonk. stien - komín	m2	14,700	4,79	70,41	0,000
11	62247-68198	Penetračný náter sokla	m2	283,500	0,96	272,16	0,000
12	62290-9010	Očistenie vonkajš. omietky vysokotlak.úpravou WAP	m2	3 627,160	0,96	3 482,07	0,000
13	62599-1106	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a tep. izolácia hr. 80 mm - komplet systém Isover TF Profi, silik. farba	m2	70,300	50,81	3 571,94	0,000
14	62599-1107	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a tep. izolácia hr.160 mm - komplet systém Isover TF Profi, silik. farba	m2	2 868,500	47,81	137 142,99	0,000
15	62599-1202	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí, a tep.izolácia extr. polystyrén hr. 80 mm - sokel	m2	283,500	28,21	7 997,54	0,000
16	62599-1204	Príplatok za živичný kamenný povlak	m2	317,950	2,18	693,13	0,000
17	62999-1308	Soklový profil zakladací pre 8cm hr. fasádne izol.dosky	m	240,620	4,51	1 085,20	0,000
18	62999-1318	Soklový profil zakladací pre 16cm hr. fasádne izol.dosky	m	214,950	5,42	1 165,03	0,000
19	62999-3611	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 250mm om.su.zm.Isover Climo 30	m	1 032,390	31,33	32 344,78	0,000
20	62999-4001	Okenná, dverná lišta k zateplovaniu stien	m	1 032,390	2,47	2 550,00	0,000
21	62999-4006	Rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou k zateplovaniu stien	m	318,700	1,73	551,35	0,000
22	62999-4008	Začist'ovacia parapetná lišta k zateplovaniu stien	m	355,940	2,18	775,95	0,000
23	63157-1000	Zásyp okolo objektu štrkom	m3	14,850	77,78	1 155,03	0,000
24	63244-1110	Silikátová vrstva hr. do 20 mm zo suchých zmesí	m2	79,680	13,52	1 077,27	0,000
25	63245-0148	Silikátové lepidlo vystužené sieťovinou 2x	m2	159,360	5,66	901,98	0,000

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

**65 526,67**

**0,000**

26	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	3 795,000	2,13	8 083,35	0,000
----	------------	--	----	-----------	------	----------	-------



27	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	m2	22 770,000	1,18	26 868,60	0,000
28	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	3 795,000	1,42	5 388,90	0,000
29	95290-1108	Vyplnenie stykov silikónovou a polyuretánovou penou	m	314,250	3,92	1 231,86	0,000
30	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	2,900	20,09	58,26	0,000
31	96305-1110	Búranie železobet. konzol rezaním	m3	1,440	111,31	160,29	0,000
32	96508-1110	Búranie balkónových vrstiev hr. do 150 mm	m2	229,920	62,41	14 349,31	0,000
33	96704-1198	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu, hmoždinky, kotvy do zateplenia( 260ks) vrátane revízijskej správy	m	260,000	5,68	1 476,80	0,000
34	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	84,122	8,21	690,64	0,000
35	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	84,122	11,14	937,12	0,000
36	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	841,220	0,34	286,01	0,000
37	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	84,122	8,29	697,37	0,000
38	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	841,220	0,93	782,33	0,000
39	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	84,122	23,06	1 939,85	0,000
40	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	17,820	13,05	232,55	0,000
41	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	81,200	28,86	2 343,43	0,000

### PRÁCE A DODÁVKY PSV

**25 742,46 0,000**

#### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

**1 990,40 0,000**

42	71119-3121	Izolácia proti vlhkosti - komplet systém	m2	111,600	16,97	1 893,85	0,000
43	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	27,020	2,31	62,29	0,000
44	99871-1292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m	%	71,600	0,48	34,26	0,000

#### 712 - Povlakové krytiny

**12,10 0,000**

45	71230-0833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	m2	18,900	0,64	12,10	0,000
----	------------	--	----	--------	------	-------	-------

#### 713 - Izolácie tepelné

**1 946,42 0,000**

46	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	79,680	0,74	58,96	0,000
47	283 1B02055	PIR dosky hr. 80 mm	m2	83,664	19,05	1 593,80	0,000
48	71313-1148	Zateplenie oceľ. vrat polystyrénom hr. 50mm	m2	5,600	27,83	155,85	0,000
49	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	67,000	1,22	81,61	0,000
50	99871-3292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	%	161,500	0,35	56,20	0,000

#### 764 - Konštrukcie klampiarske


**15 051,66 0,000**

51	76433-1230	Klamp. popl. lem. múrov balkónov - okrajová lišta K 11	m	40,800	15,37	627,10	0,000
52	76433-1860	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš do 660	m	270,700	0,68	184,08	0,000
53	76433-2270	Klamp. popl. lem. múrov rš 600	m	27,500	20,90	574,75	0,000
54	76433-2280	Klamp. popl. lem. múrov rš 900	m	275,530	30,28	8 343,05	0,000
55	76441-0230	Klamp. oplechovanie parapetov K1 - K14	m	557,420	8,41	4 687,90	0,000
56	76441-0850	Klamp. demont. parapetov vonkajších	m	557,420	1,05	585,29	0,000
57	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	17,250	1,61	27,76	0,000
58	99876-4292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	%	18,500	1,17	21,73	0,000

#### 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

**1 295,12 0,000**

59	76799-1910	Montáž + dodávka striedky 5,0*1,0 s polykarbonát. krytinou hr. 10mm, spoj, prostriedkami, náterom ( podľa PD )	kus	1,000		1 295,12	1 295,12	0,000
----	------------	--	-----	-------	--	----------	----------	-------



**771 - Podlahy z dlaždíc keramických****5 446,76****0,000**

60	77147-1011	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram.	m	172,480	14,79	2 550,98	0,000
61	77156-9795	Prípl. za škárovanie	m2	91,870	3,05	280,20	0,000
62	77157-1101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.	m2	66,000	14,79	976,14	0,000
63	597 3A0140	Dlažba keramická, mrazuvzdorná, protišmyková	m2	96,500	14,36	1 385,74	0,000
64	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	59,670	3,39	202,46	0,000
65	99877-1292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	%	62,000	0,83	51,24	0,000

**PRÁCE A DODÁVKY M****4 524,00****0,000****MCE - ostatné****4 524,00****0,000**

66	99999-9005	Prekládka el. skríň, demntáž oc. striedky + sp. montáž, vetracie mriežky, prispôsobenie fasádnych prvkov zatepleniu	hod	520,000	8,70	4 524,00	0,000
----	------------	---	-----	---------	------	----------	-------

**Celkom****293 378,47****0,000**

# ROZPOČET

Stavba: ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY

Objekt: Okna

Objednávateľ: Stredná odborná škola technická

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Dalibor Blizman

Dátum: 23. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

**35 456,48**

**0,000**

### 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

**14 897,39**

**0,000**

1	34923-4831	Vyspravenie okolo otvorov	m	1 032,390	14,43	14 897,39	0,000
---	------------	---------------------------	---	-----------	-------	-----------	-------

### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

**4 121,78**

**0,000**

2	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt	m	355,940	5,92	2 107,16	0,000
3	611 9A0106	Parapet vnútorný	m	355,940	5,66	2 014,62	0,000

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

**16 437,31**

**0,000**

4	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	836,130	3,97	3 319,44	0,000
5	95394-7611	Kotvy chemické pre kotvenie do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	kus	396,000	12,66	5 013,36	0,000
6	96208-1141	Búrание priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	m2	48,000	6,72	322,56	0,000
7	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien	kus	173,000	0,39	67,47	0,000
8	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier	kus	20,000	0,64	12,80	0,000
9	96806-2355	Vybúranie rámov okien, stien drev. dvojítych alebo zdvoj.	m2	566,330	7,39	4 185,18	0,000
10	96807-2455	Vybúranie dverných zárubní	m2	40,070	21,11	845,88	0,000
11	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,093	11,14	123,58	0,000
12	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	110,930	0,34	37,72	0,000
13	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,093	8,29	91,96	0,000
14	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	110,930	0,93	103,16	0,000
15	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	11,093	23,06	255,80	0,000
16	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	42,200	28,86	1 217,89	0,000
17	99999-00031	Vŕtanie dier d 10	kus	594,000	1,25	742,50	0,000
18	99999-00041	Vovarovanie oc. tyčí do otvorov	kus	27,000	3,63	98,01	0,000

## PRÁCE A DODÁVKY PSV

**101 824,13**

**0,000**

### 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

**87 345,57**

**0,000**

19	76763-1108	Montáž + dodávka okien plastových 920/300 - O1	kus	15,000	78,55	1 178,25	0,000
20	76763-1109	Montáž + dodávka okien plastových 920/465 - O2	kus	14,000	80,17	1 122,38	0,000
21	76763-1110	Montáž + dodávka okien plastových 2290/465 - O3	kus	1,000	194,40	194,40	0,000
22	76763-1111	Montáž + dodávka okien plastových 1570/2450 - O4	kus	1,000	417,65	417,65	0,000
23	76763-1116	Montáž + dodávka okien plastových 3000/2450 - O5	kus	14,000	829,70	11 615,80	0,000
24	76763-1117	Montáž + dodávka okien plastových 2500/2450 - O6	kus	1,000	762,74	762,74	0,000
25	76763-1118	Montáž + dodávka okien plastových 1500/1500 - O7	kus	58,000	249,25	14 456,50	0,000
26	76763-1119	Montáž + dodávka okien plastových 900/1500 - O8	kus	1,000	144,84	144,84	0,000
27	76763-1120	Montáž + dodávka okien plastových 1200/1500 O9	kus	1,000	176,29	176,29	0,000
28	76763-1126	Montáž + dodávka okien plastových 1450/1500 O10	kus	1,000	294,44	294,44	0,000
29	76763-1127	Montáž + dodávka okien plastových 750/600 O11	kus	1,000	79,38	79,38	0,000



30	76763-1128	Montáž + dodávka okien plastových 600/900 O12	kus	1,000	91,75	91,75	0,000
31	76763-1129	Montáž + dodávka okien plastových 3000/1500 O13	kus	54,000	516,40	27 885,60	0,000
32	76763-1130	Montáž + dodávka okien plastových 2500/2000 O14	kus	6,000	667,79	4 006,74	0,000
33	76763-1136	Montáž + dodávka stien plastových 3000/810 O15	kus	1,000	189,50	189,50	0,000
34	76763-1137	Montáž + dodávka stien plastových 3000/3000 O16	kus	2,000	742,31	1 484,62	0,000
35	76763-1138	Montáž + dodávka stien plastových 3000/4000 O17	kus	1,000	1 069,97	1 069,97	0,000
36	76764-1205	Montáž + dodávka dverí plastových 900/1970 d1	kus	3,000	679,56	2 038,68	0,000
37	76764-1206	Montáž + dodávka dverí plastových 900+360/1850 d2	kus	1,000	711,95	711,95	0,000
38	76764-1207	Montáž + dodávka dverí plastových 900+360/2000 d3	kus	1,000	755,92	755,92	0,000
39	76764-1215	Montáž + dodávka balkón. dverí plastových 600/1970 d4	kus	24,000	175,74	4 217,76	0,000
40	76764-1216	Montáž + dodávka dverí plastových 800/1700 d5	kus	1,000	619,53	619,53	0,000
41	76799-5103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií - (zábradlia, spevnenie výstuže, balkóny, schody)	kg	1 655,670	3,68	6 092,87	0,000
42	553 000020	Ocelové konštrukcie - predbežná cena, vrátane kotv. materiálu	kg	1 655,670	3,63	6 010,08	0,000
43	553 0001199	Žiarovo zinková úprava	m2	94,140	11,42	1 075,08	0,000
44	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	701,990	0,93	652,85	0,000

**784 - Maľby**

**6 736,83**

**0,000**

45	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	3 238,860	2,08	6 736,83	0,000
----	------------	---	----	-----------	------	----------	-------

**786 - Čalunnické úpravy**

**7 741,73**

**0,000**

46	78662-1221	Montáž + dodávka žalúzií vertikálnych ISSO s retiazkou, celotieniace	m2	566,330	13,67	7 741,73	0,000
----	------------	--	----	---------	-------	----------	-------

**Celkom**

**137 280,61**

**0,000**



# ROZPOČET

Stavba: ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY

Objekt: Fasada

Objednávateľ: Stredná odborná škola technická

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Dalibor Blizman

Dátum: 23. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

71 252,93

0,000

### 1 - ZEMNE PRÁCE

940,85

0,000

1	11310-7143	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 15 cm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,401	8,04	164,02	0,000
2	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,800	48,68	525,74	0,000
3	13230-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m <sup>3</sup>	10,800	11,23	121,28	0,000
4	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	10,800	1,14	12,31	0,000
5	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	10,800	4,18	45,14	0,000
6	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m <sup>3</sup> v horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	10,800	6,06	65,45	0,000
7	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m <sup>3</sup>	10,800	0,64	6,91	0,000

### 5 - KOMUNIKÁCIE

205,25

0,000

8	57714-2132	Asfaltový chodník hr. 5 cm, vrátane postreku, podkladu	m <sup>2</sup>	20,880	9,83	205,25	0,000
---	------------	--	----------------	--------	------	--------	-------

### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

57 248,54

0,000


9	62247-68198	Penetračný náter sokla	m <sup>2</sup>	108,200	0,96	103,87	0,000
10	62290-9010	Očistenie vonkajš. omietky vysokotlak. súpravou WAP	m <sup>2</sup>	857,800	0,96	823,49	0,000
11	62599-1107	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a tep. izolácia hr. 160 mm - komplet systém Isover TF Profi, silik. farba	m <sup>2</sup>	697,800	47,81	33 361,82	0,000
12	62599-1204	Príplatok za živичný kamenný povlak	m <sup>2</sup>	108,200	2,18	235,88	0,000
13	62599-1209	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a extr. polystyrén hr. 160 mm - komplet systém	m <sup>2</sup>	108,200	42,17	4 562,79	0,000
14	62999-1318	Soklový profil zakladací pre 16cm hr. fasádne izol. dosky	m	121,480	5,42	658,42	0,000
15	62999-3611	Zatepl. vonk. ostenia šírka do 250mm om. su. zm. Isover Climo 30	m	481,790	31,33	15 094,48	0,000
16	62999-4001	Okenná, dverná lišta k zateplovaniu stien	m	459,590	2,47	1 135,19	0,000
17	62999-4006	Rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou k zateplovaniu stien	m	128,700	1,73	222,65	0,000
18	62999-4008	Začist'ovacia parapetná lišta k zateplovaniu stien	m	160,520	2,18	349,93	0,000
19	63157-1000	Zásyp okolo objektu štrkom	m <sup>3</sup>	9,000	77,78	700,02	0,000

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

12 858,29

0,000

20	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m <sup>2</sup>	880,000	2,13	1 874,40	0,000
21	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1041	m <sup>2</sup>	4 400,000	1,18	5 192,00	0,000
22	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m <sup>2</sup>	880,000	1,42	1 249,60	0,000
23	95290-1108	Vyplnenie stykov silikónovou a polyuretánovou penou	m	124,250	3,92	487,06	0,000
24	96704-1198	Demontáž + spätná montáž bleskozvodu, vrátane hmoždínok, kotiev ( 200 ks), vr. revíznej správy	m	255,000	5,68	1 448,40	0,000
25	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	16,830	8,21	138,17	0,000
26	97908-1111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	16,830	11,14	187,49	0,000
27	97908-1121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	168,300	0,34	57,22	0,000

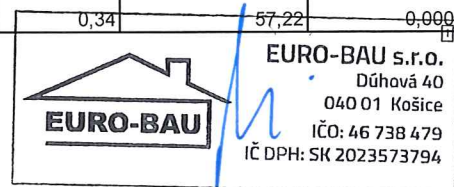



28	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,830	8,29	139,52	0,000
29	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	168,300	0,93	156,52	0,000
30	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	16,830	23,06	388,10	0,000
31	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	m3	10,800	13,05	140,94	0,000
32	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	48,471	28,86	1 398,87	0,000

**PRÁCE A DODÁVKY PSV**

**8 751,00**

**0,000**

**764 - Konštrukcie klampiarske**

**7 455,88**

**0,000**

33	76432-2251	Klamp. popl. plech lemovania strechy rš 700	m	114,600	14,97	1 715,56	0,000
34	76432-2853	Klamp. demont. lemovania strechy rš 700 45-ST	m	114,600	0,83	95,12	0,000
35	76433-1860	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš do 660	m	31,000	0,68	21,08	0,000
36	76433-2270	Klamp. popl. lem. múrov rš 600	m	31,000	20,90	647,90	0,000
37	76435-2203	Klamp. popl. žľaby pododkvap. š 160mm	m	130,840	18,46	2 415,31	0,000
38	76435-2812	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330	m	130,840	0,96	125,61	0,000
39	76435-9213	Klamp. popl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-150	kus	4,000	19,91	79,64	0,000
40	76435-9812	Klamp. demont. kotlík konický d-160	kus	4,000	1,22	4,88	0,000
41	76441-0230	Klamp. oplechovanie parapetov	m	157,700	8,41	1 326,26	0,000
42	76441-0850	Klamp. demont. parapetov vonkajších	m	157,700	1,05	165,59	0,000
43	76445-4205	Klamp. popl. rúry odpadové kruhové d-160	m	35,760	22,58	807,46	0,000
44	76445-4804	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-160	m	35,760	1,05	37,55	0,000
45	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	1,61	8,05	0,000
46	99876-4292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	%	5,000	1,17	5,87	0,000

**767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**

**1 295,12**

**0,000**

47	76799-1910	Montáž + dodávka striešky 1,8*1,8 ocel'. s polykarbonát. krytinou, spoj, prostriedkami, náterom ( podľa PD )	kus	1,000	1 295,12	1 295,12	0,000
----	------------	--	-----	-------	----------	----------	-------

**PRÁCE A DODÁVKY M**

**417,60**

**0,000**

**MCE - ostatné**

**417,60**


**0,000**

48	99999-9005	Prekládka el. skríň, vetracie mriežky, prispôsobenie fasádnych prvkov zatepleniu	hod	48,000	8,70	417,60	0,000
----	------------	--	-----	--------	------	--------	-------

**Celkom**

**80 421,53**

**0,000**

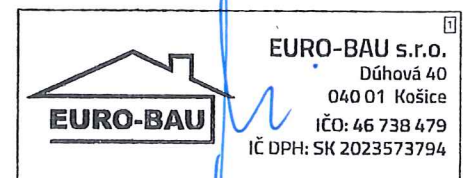

# ROZPOČET

Stavba: ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY

Objekt: Okna

Objednávateľ: Stredná odborná škola technická

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Dalibor Blizman

Dátum: 23. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

**13 552,01      0,000**

### 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

**6 952,23      0,000**

1	34923-4831	Vyspravenie okolo otvorov	m	481,790	14,43	6 952,23	0,000
---	------------	---------------------------	---	---------	-------	----------	-------

### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

**1 889,32      0,000**

2	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt	m	160,520	5,92	950,28	0,000
3	611 9A0106	Parapet vnútorný	m	160,520	5,85	939,04	0,000

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

**4 710,46      0,000**

4	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	230,880	3,97	916,59	0,000
5	96208-1141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	m2	15,360	6,72	103,22	0,000
6	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien	kus	39,000	0,39	15,21	0,000
7	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier	kus	2,000	0,64	1,28	0,000
8	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitéh alebo zdvoj.	m2	235,560	7,36	1 733,72	0,000
9	96807-1137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát	kus	2,000	4,66	9,32	0,000
10	96807-2455	Vybúranie dverných zárubní	m2	15,000	21,11	316,65	0,000
11	96807-2558	Vybúranie kov. vrát	m2	17,460	6,05	105,63	0,000
12	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,093	11,14	123,58	0,000
13	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	110,930	0,34	37,72	0,000
14	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,093	8,29	91,96	0,000
15	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	110,930	0,93	103,16	0,000
16	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	11,093	23,06	255,80	0,000
17	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	31,068	28,86	896,62	0,000


## PRÁCE A DODÁVKY PSV

**36 420,02      0,000**

### 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

**34 508,13      0,000**

18	76763-1108	Montáž + dodávka okien plastových 5390/2400 - O1	kus	7,000	1 020,92	7 146,44	0,000
19	76763-1109	Montáž + dodávka okien plastových 3730/2400 - O2	kus	1,000	661,44	661,44	0,000
20	76763-1110	Montáž + dodávka okien plastových 1660/900 - O3	kus	1,000	159,48	159,48	0,000
21	76763-1111	Montáž + dodávka okien plastových 3730/2400 - O4	kus	1,000	703,32	703,32	0,000
22	76763-1116	Montáž + dodávka okien plastových 5390/1800 - O5	kus	11,000	868,50	9 553,50	0,000
23	76763-1117	Montáž + dodávka okien plastových 5390/2400 - O6	kus	4,000	1 244,68	4 978,72	0,000
24	76763-1118	Montáž + dodávka okien plastových 2400/2400 - O7	kus	7,000	515,04	3 605,28	0,000
25	76763-1119	Montáž + dodávka okien plastových 2200/1500 - O8	kus	3,000	286,82	860,46	0,000
26	76764-120 0	Montáž + dodávka zateplených vrát 2x1775/3630 d1	kus	1,000	2 171,49	2 171,49	0,000
27	76764-1206	Montáž + dodávka exter. dvier 2x780/2410 d2	kus	1,000	929,95	929,95	0,000
28	76764-1207	Montáž + dodávka zateplených vrát 2x1500/2500 d3	kus	2,000	1 853,52	3 707,04	0,000
29	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	0,93	13,95	0,000



30	99876-7292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	%	30,000	0,57	17,06	0,000
----	------------	--	---	--------	------	-------	-------


**784 - Maľby**

**1 911,89 0,000**

31	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	919,180	2,08	1 911,89	0,000
----	------------	---	----	---------	------	----------	-------

**Celkom**

**49 972,03 0,000**

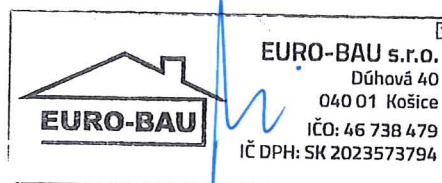

# ROZPOČET

Stavba: ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY

Objekt: Fasada

Objednávateľ: Stredná odborná škola technická

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Dalibor Blizman

Dátum: 23. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

**20 869,13**

**0,000**

### 1 - ZEMNE PRÁCE

**363,36**

**0,000**

1	11310-7143	Odstánenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,270	8,04	98,65	0,000
2	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,680	48,68	179,14	0,000
3	13230-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m <sup>3</sup>	3,680	11,23	41,33	0,000
4	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	3,680	1,14	4,20	0,000
5	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	3,680	4,18	15,38	0,000
6	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m <sup>3</sup> v horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	3,680	6,06	22,30	0,000
7	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m <sup>3</sup>	3,680	0,64	2,36	0,000

### 5 - KOMUNIKÁCIE

**120,58**

**0,000**

8	57714-2132	Asfaltový chodník hr. 5 cm, vrátane postreku, podkladu	m <sup>2</sup>	12,267	9,83	120,58	0,000
---	------------	--	----------------	--------	------	--------	-------

### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

**15 756,07**

**0,000**

9	62247-68198	Penetračný náter sokla	m <sup>2</sup>	32,360	0,96	31,07	0,000
10	62290-9010	Očistenie vonkajš. omietky vysokotlak. súpravou WAP	m <sup>2</sup>	276,110	0,96	265,07	0,000
11	62599-1107	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a tep. izolácia hr.160 mm - komplet systém Isover TF Profi, silik. farba	m <sup>2</sup>	243,750	47,81	11 653,69	0,000
12	62599-1202	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi, a tep. izolácia extr. polystyrén hr. 50 mm - sokel	m <sup>2</sup>	14,700	28,21	414,69	0,000
13	62599-1204	Príplatok za živičný kamenný povlak	m <sup>2</sup>	32,660	2,18	71,20	0,000
14	62599-1209	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a tep. izol. extr. polystyrén hr.160 mm	m <sup>2</sup>	17,660	42,17	744,72	0,000
15	62999-1308	Soklový profil zakladací pre 8cm hr. fasádne izol.dosky	m	80,120	4,51	361,34	0,000
16	62999-1318	Soklový profil zakladací pre 16cm hr. fasádne izol.dosky	m	80,120	5,42	434,25	0,000
17	62999-3611	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 250mm om.su.zm.Isover Climo 30	m	42,600	31,33	1 334,66	0,000
18	62999-4001	Okenná, dverná lišta k zatepovaniu stien	m	42,600	2,47	105,22	0,000
19	62999-4006	Rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou k zatepovaniu stien	m	28,800	1,73	49,82	0,000
20	62999-4008	Začist'ovacia parapetná lišta k zatepovaniu stien	m	23,650	2,18	51,56	0,000
21	63157-1000	Zásyp okolo objektu štrkom	m <sup>3</sup>	3,070	77,78	238,78	0,000

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

**4 629,12**

**0,000**

22	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m <sup>2</sup>	311,600	2,13	663,71	0,000
23	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	m <sup>2</sup>	1 246,400	1,18	1 470,75	0,000
24	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m <sup>2</sup>	311,600	1,42	442,47	0,000
25	95290-1108	Vyplnenie stykov silikónovou a polyuretánovou penou	m	88,500	3,92	346,92	0,000
26	96704-1198	Demontáž + spätná montáž bleskozvodu, vr. hmoždínok, kotiev do fasády (20 ks), vrátane revíznej správy	m	120,000	5,68	681,60	0,000
27	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	7,920	8,21	65,02	0,000
28	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,920	11,14	88,21	0,000



Dúhová 40  
040 01 Košice  
IČO: 46 738 479  
IČ DPH: SK 2023573794

29	97908-1121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	79,200	0,34	26,93	0,000
30	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	t	7,920	8,29	65,66	0,000
31	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	t	79,200	0,93	73,66	0,000
32	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	7,920	23,06	182,64	0,000
33	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	3,680	13,05	48,02	0,000
34	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	16,407	28,86	473,51	0,000

## PRÁCE A DODÁVKY PSV

2 824,43

0,000

### 764 - Konštrukcie klampiarske

1 529,31

0,000

35	76433-1860	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš do 660	m	32,300	0,68	21,96	0,000
36	76433-1862	Klamp. demont. lem. strechy rš 700	m	8,000	0,83	6,64	0,000
37	76433-2270	Klamp. popl. lem. múrov rš 600	m	32,300	20,90	675,07	0,000
38	76433-2275	Klamp. lem. strechy rš 700	m	8,000	23,01	184,08	0,000
39	76435-2203	Klamp. popl. žľaby pododkvap. š 160mm	m	8,000	18,46	147,68	0,000
40	76435-2812	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330	m	8,000	0,96	7,68	0,000
41	76435-9213	Klamp. popl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-150	kus	2,000	19,91	39,82	0,000
42	76435-9812	Klamp. demont. kotlík konický d-160	kus	2,000	1,22	2,44	0,000
43	76441-0230	Klamp. oplechovanie parapetov	m	23,650	8,41	198,90	0,000
44	76441-0850	Klamp. demont. parapetov vonkajších	m	23,650	1,05	24,83	0,000
45	76445-4205	Klamp. popl. rúry odpadové kruhové d-150	m	7,300	22,58	164,83	0,000
46	76445-4804	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	m	7,300	1,05	7,67	0,000
47	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	17,020	1,61	27,39	0,000
48	99876-4292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	%	17,300	1,17	20,32	0,000

### 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

1 295,12

0,000

49	76799-1910	Montáž + dodávka striešky 2,8*1,2 ocel. s polykarbonát. krytinou, spoj, prostriedkami, náterom ( podľa PD )	kus	1,000	1 295,12	1 295,12	0,000
----	------------	---	-----	-------	----------	----------	-------

## PRÁCE A DODÁVKY M

417,60

0,000

### MCE - ostatné

417,60


0,000

50	99999-9005	Prekládka el. skríň, vetracie mriežky, prispôsobenie fasádnych prvkov zatepleniu	hod	48,000	8,70	417,60	0,000
----	------------	--	-----	--------	------	--------	-------

## Celkom

24 111,16

0,000

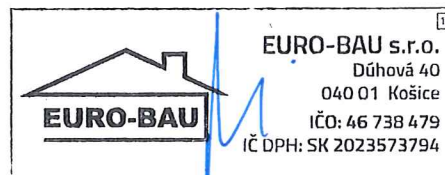

# ROZPOČET

**Stavba:** ODSTRÁNENIE STATICKÝCH PORÚCH BALKÓNOV NA BUDOVE ŠKOLY

**Objekt:** Okna

Objednávateľ: Stredná odborná škola technická

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Dalibor Blizman

Dátum: 23. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

**1 226,32      0,000**

### 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

**614,72      0,000**

1	34923-4831	Vyspravenie okolo otvorov	m	42,600	14,43	614,72	0,000
---	------------	---------------------------	---	--------	-------	--------	-------

### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

**132,01      0,000**

2	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt	m	11,400	5,92	67,49	0,000
3	611 9A0106	Parapet vnútorný	m	11,400	5,66	64,52	0,000

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

**479,59      0,000**

4	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	17,100	3,97	67,89	0,000
5	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel okien	kus	6,000	0,39	2,34	0,000
6	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dvier	kus	2,000	0,64	1,28	0,000
7	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj.	m2	17,100	10,61	181,43	0,000
8	96807-2455	Vybúranie dverných zárubní	m2	3,550	21,11	74,94	0,000
9	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,330	11,14	14,82	0,000
10	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	13,300	0,34	4,52	0,000
11	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,330	8,29	11,03	0,000
12	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	13,300	0,93	12,37	0,000
13	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1,330	23,06	30,67	0,000
14	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	2,713	28,86	78,30	0,000

## PRÁCE A DODÁVKY PSV

**4 307,39      0,000**

### 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

**4 130,17      0,000**

15	76763-1108	Montáž + dodávka okien plastových 1500/1500 - O1	kus	2,000	284,16	568,32	0,000
16	76763-1109	Montáž + dodávka okien plastových 2100/1500 - O2	kus	4,000	402,28	1 609,12	0,000
17	76764-1205	Montáž + dodávka dverí plastových 900/1970 d1	kus	2,000	975,90	1 951,80	0,000
18	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,93	0,93	0,000

### 784 - Maľby

**177,22      0,000**

19	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	85,200	2,08	177,22	0,000
----	------------	---	----	--------	------	--------	-------

## Celkom

**5 533,71      0,000**

